

Длина платья от талии ок. 90 см.

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: сатин шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайная застежка – молния; жесткая корсажная лента шириной 8 мм.

Раскрой:

Из основной ткани:


1. Спинка – 2 детали
2. Перед - 1 деталь
3. Переднее полотнище юбки - 1 деталь
4. Волан - 1 деталь
5. Косая полоска – 1 деталь

Из подкладки:

1. Спинка – 2 детали
2. Перед - 1 деталь
3. Переднее полотнище юбки - 1 деталь
4. Волан - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на передне и спинке.
2. Стачать средний шов спинки между метками.
3. Волан из подкладки сложить с воланом из основной ткани, детали стачать по короткому срезу и длинным нижним срезам. Припуски срезать близко к шву, на углах наискосок. Деталь вывернуть, выметать и приутюжить.

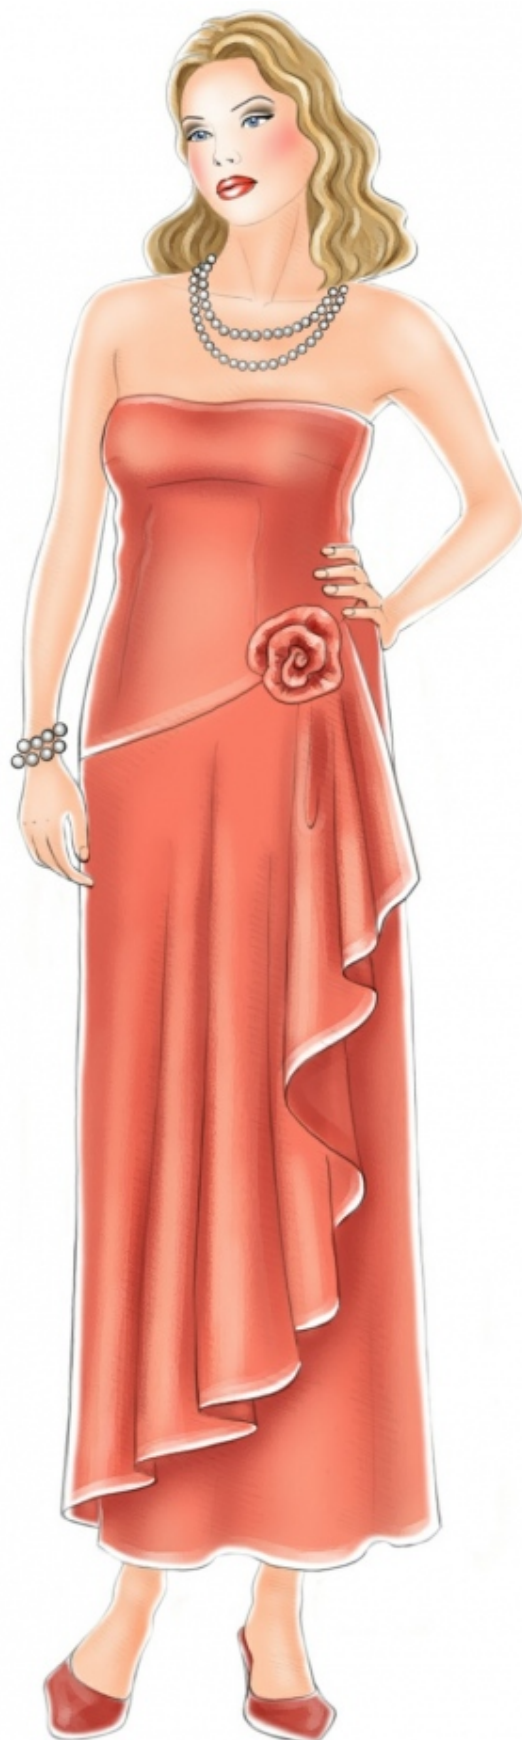

Верхние срезы сметать между собой. Заложить и сметать по разметке складки с лицевой стороны. Короткий передний край загнуть на изнаночную сторону по намеченной линии и сметать по верхнему срезу. Наложить волан изнанкой на лицевую сторону переднего полотнища юбки, совмещая линии середины и метку. Наметать волан на юбку по верхнему и боковому срезам.

4. Притачать перед к переднему полотнищу с воланом. Припуск шва заутюжить наверх.

5. Стачать боковые швы.

6. Заутюжить на изнаночную сторону припуск под застежку. Притачать застежку – молнию так, чтобы не были видны зубчики.

7. Корсажную ленту настроить на припуски боковых швов, начиная на 1 см ниже верхнего среза и заканчивая на талии.

8. Обработать подкладку также, как основное платье. Сложить подкладку с основным изделием и обтачать по верхнему срезу. Подкладку отогнуть и настроить на припуск шва. Верхний край приутюжить.

9. Припуски разреза заутюжить на изнаночную сторону. Подгибку низа заутюжить на изнанку и подшить потайными стежками. Низ подкладки обработать швом вподгибку таким образом, чтобы он был на 2 см короче основного платья. Припуски разреза подкладки подогнуть и пришить к припускам на основном платье.

10. Косую полоску сложить вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Вдоль срезов проложить две машинные строчки с очень крупным стежком, у коротких сторон сделать закругления. Лишнюю ткань на закруглениях срезать. Полоску стянуть за нитки. Чем туже будет стянута полоска, тем шире будет бутон розы. Стянутую полоску скрутить в цветок и скрепить нижний край. Припуски при этом подрезать до минимума. Готовую розу пришить к платью.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

