Vestido Con Pliegues - Patrón de costura #4404

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible, entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido – 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero superior — 1 pieza
3. Delantero inferior - 1 pieza
4. Vista del escote trasero – 2 piezas
5. Vista del escote delantero – 1 pieza
6. Decoración delantero — 1 pieza
7. Tirante — 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Vista del escote trasero – 2 piezas
2. Vista del escote delantero – 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva a las vistas.

2. Coser pinzas en la espalda, cortar el lado interior de la pinza dejando 1 cm. Planchar la parte interna hacia el centro.

3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcador de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura abierta. Coser una cremallera.

4. Doble el tirante a lo largo de la línea marcada, con los lados derechos juntos y coser dos bordes. Girar a la derecha y planchar.

5. Coser pinzas en delanteros superiores, cortar el lado interior de la pinza dejando 1 cm. Planchar la parte interna hacia el centro.

6. Hacer y hilvanar pliegues en delanteros inferiores. Si es necesario, haga un corte en la parte entre los pliegues y la parte izquierda. Hilvanar pliegues juntos. Rematar los márgenes de costura de los pliegues y parte izquierda. Rematar los márgenes de costura inferior, central y superior de la pieza decorativa. Doblar el margen de costura superior hacia adentro y planchar. Sujeta con alfileres la pieza al delantero, con el lado derecho hacia usted, hasta la línea marcada. Insertar el tirante entre la pieza decorativa y el delantero, de tal manera que cubra los márgenes de costura de la pieza decorativa y los pliegues cuando se gira hacia arriba. Pespuntear la pieza decorativa y el tirante.
Doblar las piezas recién cosidas hacia arriba y alinea el borde superior del tirante con el borde superior del delantero inferior. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Haga los pliegues deseados en la pieza decorativa y alinéelos con la costura lateral. Coser a mano el borde interno de la pieza a los márgenes de costura de los pliegues.

7. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales en la espalda y delantero., rematar costuras y planchar hacia atrás.

8. Corte o use cinta al bies confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bies al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en curvas. Doblar la cinta al bies por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar.

9. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales de las vistas. Planchar la costura abierta. Rematar los bordes centrales y el borde exterior de la vista. Sujete la vista a la prenda, con los lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas. Girar la vista al revés y enderece, planchar. Coser las sisas

en dos pasos: primero coser la sisa delantera y luego coser la sisa trasera. Hacer pequeños cortes en curvas, girar a la derecha, planchar. Hilvane la vista a la prenda a lo largo del margen de costura en los bordes laterales. Coser a mano la vista a la cinta de la cremallera..

10. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.
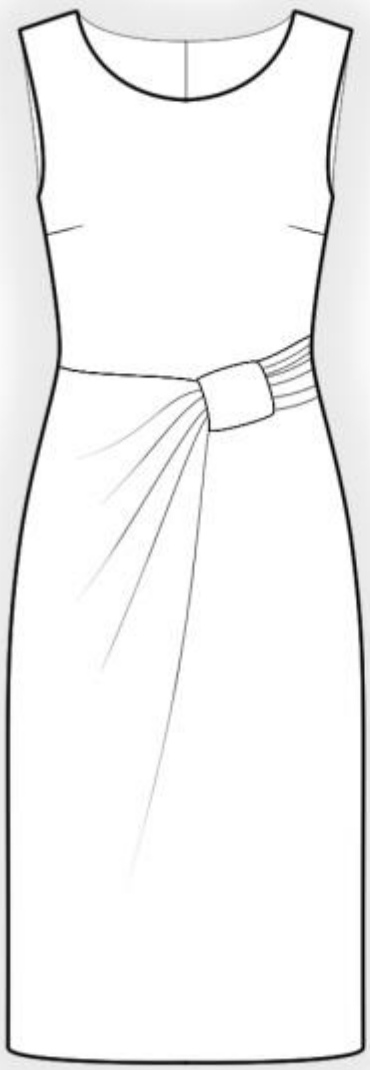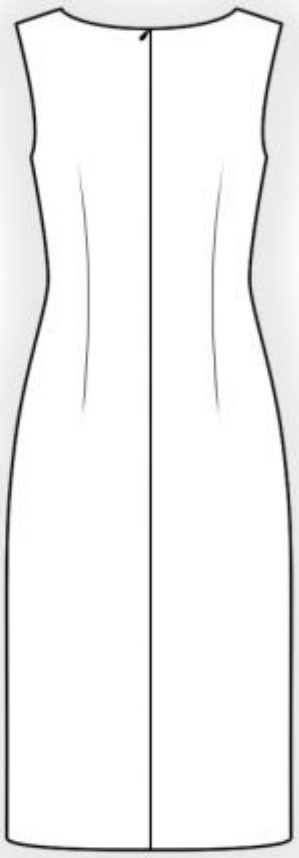
Dibujo técnico: