Vestido Con Falda Alta Y Baja - Patrón de costura #4411

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura 1 cm, margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:
Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 – 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda superior – 2 piezas
2. Espalda inferior – 2 piezas

3. Delantero superior – 1 pieza en pliegue
4. Delantero inferior – 1 pieza en pliegue
5. Vista del escote delantero — 1 pieza
6. Vista del escote trasero — 2 piezas

La entretela adhesiva:
1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.

2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior. Rematar y planchar hacia abajo. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcador de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura abierta. Coser una cremallera.

3. Coser pinzas delanteras. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar y planchar hacia abajo.

4. Coser las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.

5. Coser las costuras de los hombros de las vistas. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior de las vistas. Sujete la vista a la prenda, con los lados derechos juntos. Coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas. Girar la vista al revés y enderece. Planchar.

6. Corte o use cinta al bies confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bies al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en curvas. Doblar la cinta al bies por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar.

7. Coser las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.

8. Rematar el borde inferior del vestido, planchar los márgenes de costura en el revés y pespuntear.
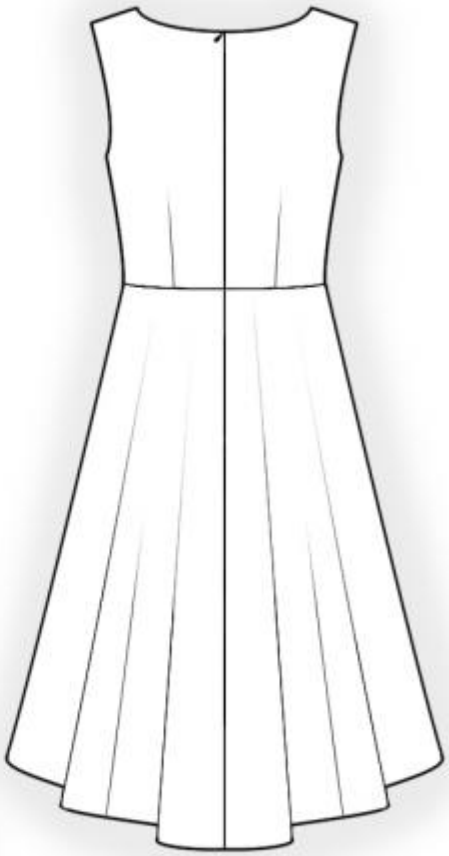
Dibujo técnico: