

4854 - Schnittmuster #4854

Stoffempfehlungen: gesteppte Jackenstoffe aus Natur- oder Mischfasern in kontrastierenden oder harmonisierenden Farben.


Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

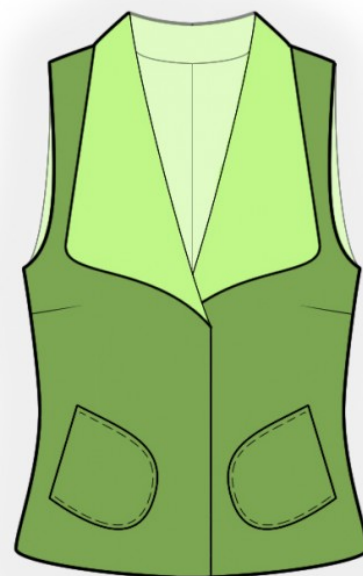

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Tasche - 4 Stück

Hauptstoff 1:

1. Rückenteil - 2 Stück

2. Vorderteil – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Die Mittelnäht des äußeren Rückenteils nähen, die Naht auseinander bügeln.
2. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Schulternähte und Seitennähte nähen, die Naht auseinander bügeln. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Die Nahtzugabe an der Schulternaht einschneiden und kragen in halsausschnitt nähen.
4. Die Innenseite der Weste auf die gleiche Weise verarbeiten, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht.
5. Taschen zusammenstecken rechts auf rechts und um alle Kanten nähen, eine Öffnung hinterlassen. In Nahtzugaben einclippen, Ecken wegschneiden. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen durch die Öffnung. Die Öffnung zunähen von Hand. Absteppen tasche entsprechend der Marke auf die rechte Seite.
6. Die äußere und innere Weste rechts auf rechts legen und entlang der vorderen Kanten, des Kragens und der Unterkante verstürzen. Durch die Öffnung in der Seitennaht auf rechts wenden. Armloch in zwei Schritten nähen: zuerst das vordere armloch nähen, dann das hintere Armloch nähen. Die Wendeöffnung in der Seitennaht zunähen.

Technische Zeichnung:

