

4854 - Cartamodello #4854

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti trapuntati per giacche in fibre naturali o miste, in colori contrastanti o coordinati.


MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

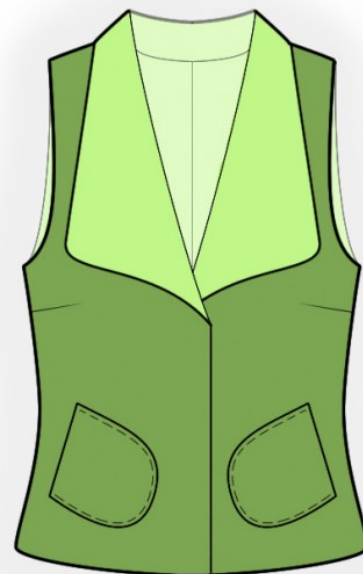

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Tasca - 4 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Cucire la cucitura centrale del dietro esterno, stirare aperti i margini di cucitura.
2. Cucire le pince sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Intaccare il margine di cucitura in corrispondenza della cucitura della spalla e cucire il colletto nello scollo.
4. Confezionare il lato interno del gilet nello stesso modo, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra.
5. Appuntare le tasche insieme lato diritto contro lato diritto e cucire intorno a tutti i bordi, lasciando un'apertura. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli. Rivoltare attraverso l'apertura. Cucire chiusa l'apertura a mano. Impunturare tasca secondo la tacca sul lato diritto.
6. Disporre il gilet esterno e quello interno diritto contro diritto e cucire lungo i bordi anteriori, il collo e il bordo inferiore. Rivoltare sul diritto attraverso l'apertura nella cucitura laterale. Cucire lo scalfo in due fasi: prima cucire lo scalfo del davanti, poi cucire lo scalfo dietro. Cucire per chiudere l'apertura per il rivoltamento nella cucitura laterale.

DISEGNO TECNICO:

