4056

Блузка с рюшей

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон, сорочечные ткани, с добавлением эластичных волокон.

А так же вам понадобиться: клеевая прокладка, 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: по низу изделия 1. 5 см, по срезу горловины полочки и спинки, по длинным срезам рюши 0. 7 см. Остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали

2. Спинка – 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Рюша – 1 деталь со сгибом

5. Планка рукава – 2 детали

Из клеевой: цельнокроеная планка полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеные планки полочек и место под петли около среза горловины.

2. Стачать талиевые вытачки на спинке и полочке. Глубины заутюжить к центру.

3. Стачать средний срез спинки. Обметать и заутюжить на левую сторону.

4. Стачать плечевые и боковые срезы. Обметать и заутюжить на спинку.

5. Подкроить косую бейку шириной 3 см и длиной, равной длине горловины.

6. Сложить рюшу вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. По внешнему срезу рюши проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Обметать 2 петли на полочке (для последующего продевания шнурка). наложить косую бейку на горловину и притачать, вкладывая между ними рюшу (рюша доходит до края борта). Короткий срез бейки доходит до края борта. Нижний срез косой бейки подвернуть внутрь и приутюжить.

7. Обметать нижний срез блузки.

8. Планку застежки заутюжить внутрь сначала на 1 см, а затем еще на ширину планки. отогнуть планку на лицевую сторону и обтачать верхний и нижний углы.

9. Отвернуть планку на изнаночную сторону и настрочить. По нижнему срезу косой бейки проложить строчку, образуя кулиску. Строчка начинается у строчки настрачивания планки.

10. Сложить планку рукава вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по припуску планки. Собрать сборку. Притачать планку к рукаву. Шов обметать и заутюжить вверх. Втачать рукава в пройму. Обметать срез проймы. Припуски нижней часть проймы подогнуть внутрь и настрочить.

11. Подкроить шнурок шириной 2 – 2. 5 см. Сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Развернуть, боковые срезы заутюжить к центру и сложить пополам. Проложить строчку на 0. 1 см от края.

12. Подогнуть нижний срез блузки на изнаночную сторону и настрочить. Шов приутюжить.

13. На правой полочке обметать петли. На левой полочке пришить пуговицы. Продеть шнурок в кулиску.
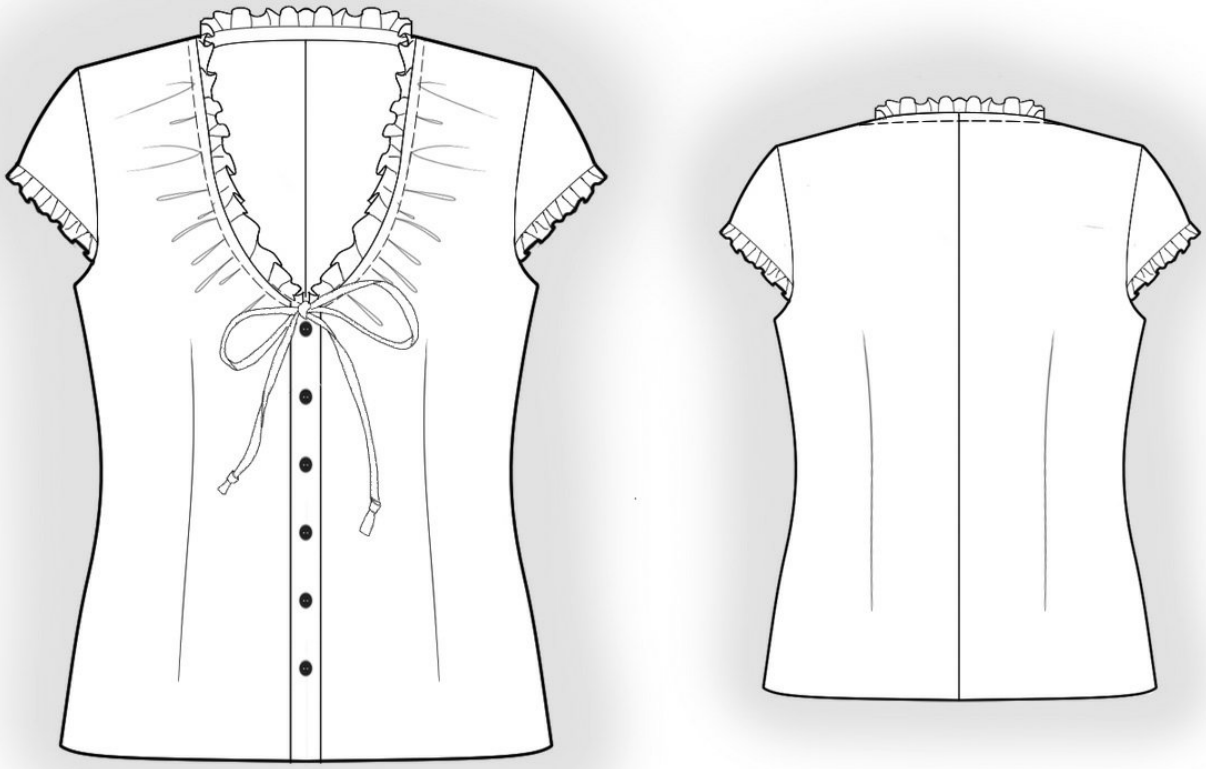
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: