2107 - Schnittmuster #2107


Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 2 cm; andere nähte – 1 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

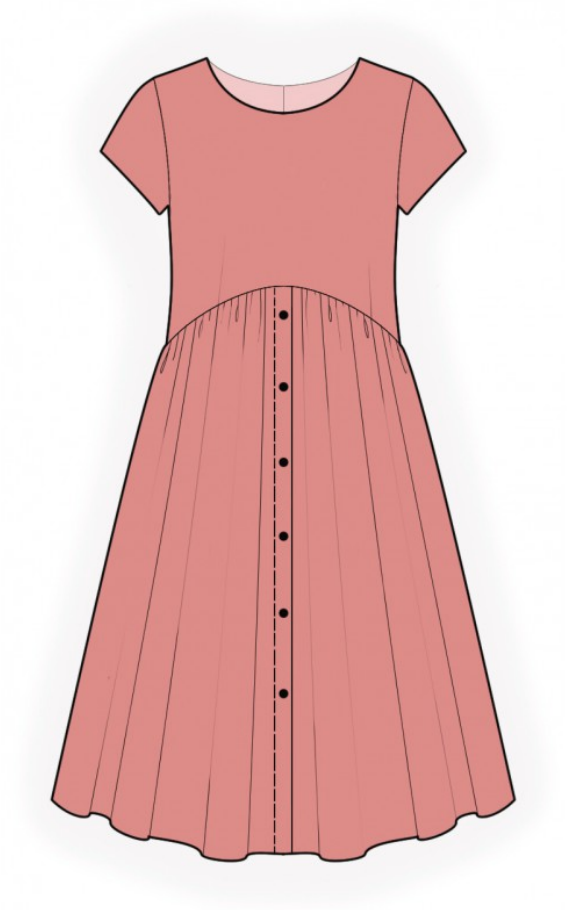

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Unterer Rückenteil – 2 Stück
4. Unteres Vorderteil – 2 Stück
5. Leiste — 2 Stück
6. Ärmel – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Die angeschnittene Knopfleiste auf die linke Seite umschlagen und bügeln. Die Kante der inneren Knopfleiste nach innen umschlagen und absteppen. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen. Das rechte Vorderteil über das linke legen und entlang der Oberkanten der Knopfleisten fixieren.

2. Entlang der Oberkanten der unteren Rücken- und Vorderteile mit gelockerter Oberfadenspannung eine Naht nähen und Raffungen machen. Die oberen und unteren Teile zusammennähen. Bügeln nach oben und versäubern. Hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.

3. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

4. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 6 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclipsen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

5. Ärmelnähte nähen, nach hinten bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

6. Den Saum des Kleidungsstücks und die Ärmelsäume zweimal auf die linke Seite umschlagen und bügeln an 1 cm und absteppen.

7. Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

