
2107 - Patrón de costura #2107

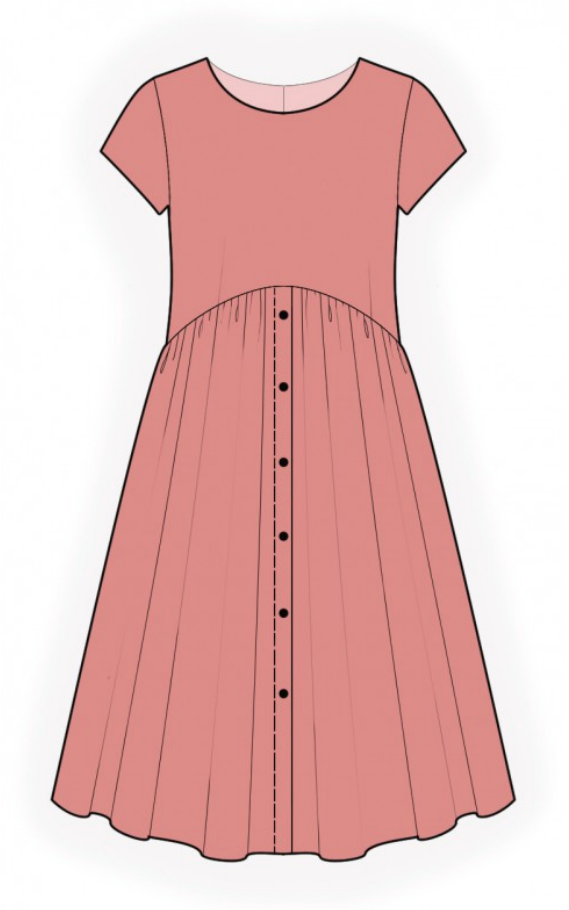

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: 6 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga – 2 cm; otras costuras – 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda superior - 2 piezas
2. Delantero superior - 1 pieza en pliegue
3. Espalda inferior – 2 piezas
4. Delantero inferior – 2 piezas
5. Tapeta — 2 piezas
6. Manga – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Doblar la tapeta integrada hacia el revés y planchar. Doblar hacia dentro el borde de la parte interior de la tapeta y pespuntear. Hacer ojales en el delantero derecho. Superponer el delantero derecho al izquierdo y sujetarlos a lo largo de los bordes superiores de las tapetas.

2. Coser a lo largo de los bordes superiores de las partes inferiores de la espalda y del delantero con la tensión del hilo superior aflojada y hacer fruncidos. Coser las partes superiores e inferiores. Planchar hacia arriba y rematar. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.

3. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

4. Corte o use cinta al bies confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote + 6 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bies al escote desde el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bies por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

5. Coser las costuras de las mangas, planchar hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

6. Doblar y planchar dos veces el bajo de la prenda y los bajos de las mangas hacia el revés a 1 cm y pespuntear.

7. Coser botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

