
2107 - Cartamodello #2107

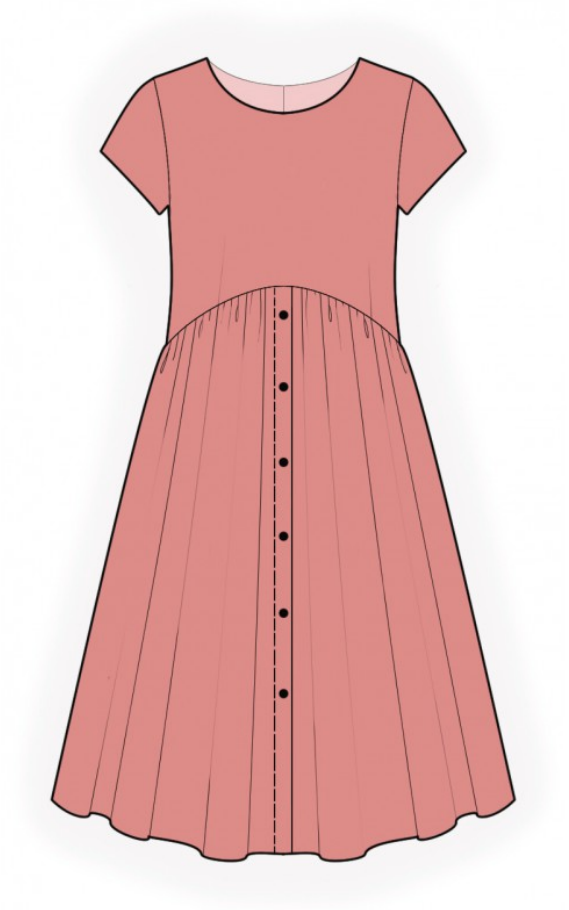

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 2 cm; altre cuciture – 1 cm.

Nota su margini di cucitura:
- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:
Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:
Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:
1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Davanti superiore - 1 pezzo con piega
3. Dietro inferiore – 2 pezzi
4. Davanti inferiore – 2 pezzi
5. Linguetta — 2 pezzi
6. Manica – 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Ripiegare la paramontura integrata dell'abbottonatura verso il rovescio e stirare. Ripiegare verso l'interno il bordo della parte interna della paramontura dell'abbottonatura e impunturare. Fare le asole sul davanti destro. Sovrapporre il davanti destro al sinistro e fissarli insieme lungo i bordi superiori delle paramonture dell'abbottonatura.

2. Eseguire una cucitura lungo i bordi superiori delle parti inferiori del dietro e del davanti con la tensione del filo superiore allentata e fare delle arricciature. Cucire insieme le parti superiori e inferiori. Stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.

3. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

4. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 6 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scalfo dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

5. Cucire le cuciture delle maniche, stirare verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

6. Ripiegare e stirare due volte l'orlo inferiore del capo e gli orli delle maniche verso il rovescio a 1 cm e impunturare.

7. Cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

