

Strand-Tunika - Schnittmuster #2337

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks - 2.0 cm, Nahtzugabe am Ärmelsaum 1.5 cm. Andere Nähte - 1.0 cm


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

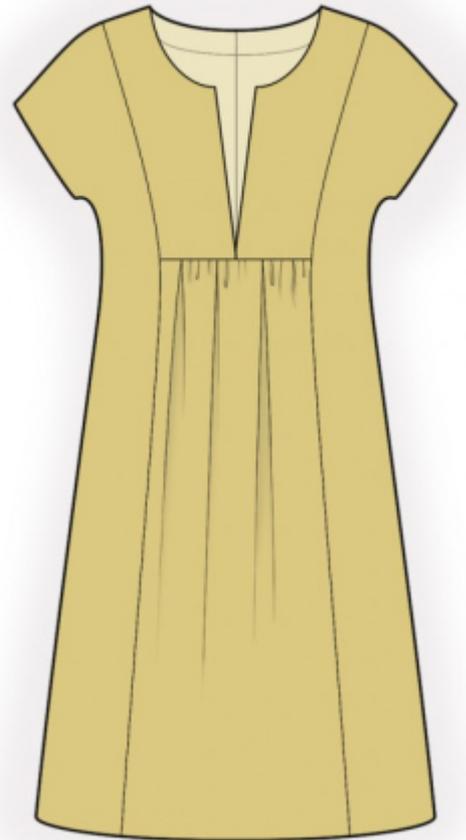

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Zentrale oberes vorderteil - 4 Stück
4. Mittleres unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Zentrale oberes vorderteil - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht versäubern und nach links bügeln.
3. Die Mittelkanten der oberen mittleren Vorderteile nähen (das kleine Gebiet). Die Naht auseinander bügeln.
4. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des mittleren unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Das untere Vorderteil an das obere Außenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln.
5. Den unteren Rand des Innenteils versäubern und bügeln. Das Teil mit der rechten Seite nach unten auf das äußere obere Vorderteil stecken und die öffnung nähen und Halsausschnitt. Nahtzugabe Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen. Innenteil wegklappen auf die linke Seite, Kante bügeln. Den unteren Rand in die Naht zwischen Ober- und Unterteil einsteppen. In Zukunft als ein Teil behandeln.
6. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Außenkante des Rückenbesatzes vernähen. Den Besatz am Rückenteil feststecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der Schulternaht. In Nahtzugaben einclipsen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
9. Nähen Schulternähte, indem Sie das Vorderteil zwischen dem Rückenteil und dem hinteren Besatz einfügen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
10. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

