

## Túnica De Playa - Patrón de costura #2337

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.


Márgenes de costura: Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 2.0 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo de la manga 1.5 cm. Otras costuras - 1.0 cm

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

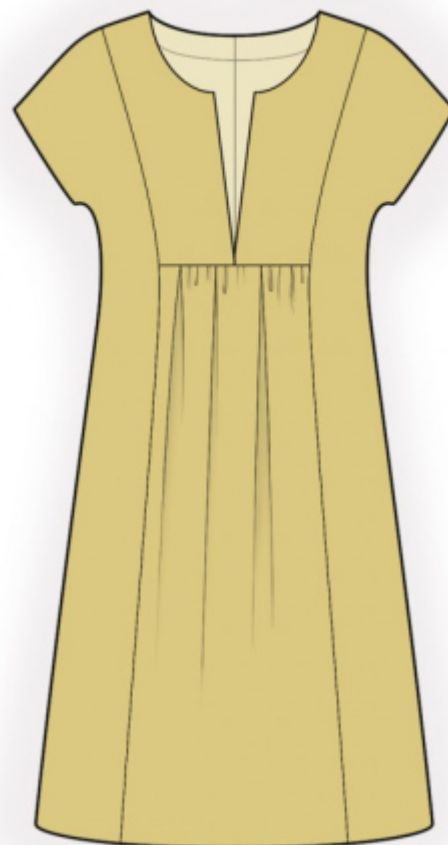

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Central delantero superior - 4 piezas
4. Delantero inferior central - 1 pieza en pliegue
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Central delantero superior - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
3. Coser los bordes centrales de los delanteros centrales superiores (el área pequeña). Planchar la costura abierta.
4. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del delantero inferior central y hacer fruncidos. Coser el delantero inferior a la pieza exterior superior, planchar los márgenes de costura hacia arriba.
5. Rematar el borde inferior de la pieza interior y planchar. Sujeta con alfileres la pieza a la pieza delantera superior exterior, con el derecho hacia abajo y coser la abertura y escote. Margen De Costura recortar las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Doblar la parte interna hacia afuera por el lado revés, bordes planchar. Pespuntear el borde inferior en la costura entre las piezas superior e inferior. Tratar como una sola pieza en el futuro.
6. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Rematar el borde exterior de la vista de la espalda. Sujeta con alfileres la vista a la espalda lado derecho hacia abajo y coser escote. Comience y deje de coser exactamente en la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar.
9. Coser costuras de los hombros, insertando el delantero entre la espalda y la vista trasera.. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
10. Rematar el dobladillo de prenda y dobladillo de manga, planchar sobre el revés y espuntear.

## **Dibujo técnico:**

