

Blusa Con Pliegues En El Hombro - Patrón de costura #2577

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas con elastano.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

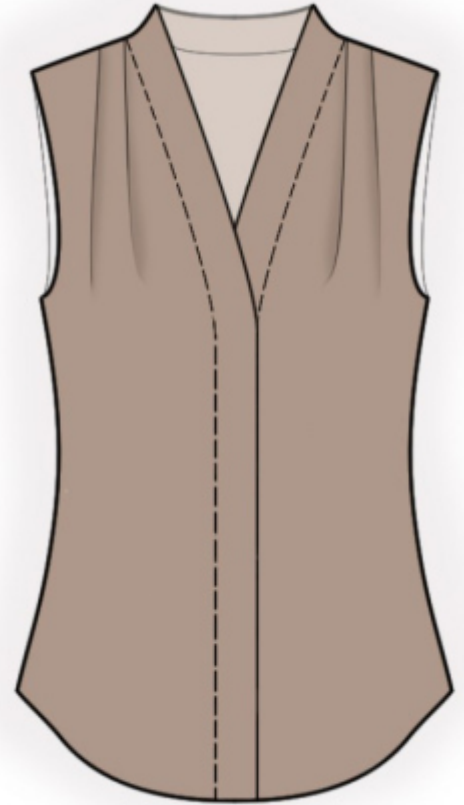

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas

2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.

2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la parte superior hasta la marca de la cremallera y desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Márgenes De Costura planchar la costura abierta, coser la cremallera.

3. Hacer y hilvanar pliegues en el borde de los hombros del delantero. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.

4. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

5. Coser juntos los bordes del hombro de la vista frontal central y de la vista, hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista frontal central y la vista en el lado derecho de la prenda y cose el borde frontal central derecho desde la costura central trasera hasta el dobladillo. Coser el borde central delantero izquierdo desde la costura trasera central hasta la marca. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista delantero central hacia el lado revés y planchar. Rematar los márgenes de costura del borde delantero central izquierdo desde la marca hasta el dobladillo.

6. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo, hacer coincidir las líneas centrales y coser una línea de puntada de fijación/decorativa a lo largo del borde delantero central derecho desde la marca vertical hasta el dobladillo. Cosa una línea de puntada decorativa/de fijación desde la marca vertical en el borde frontal central derecho, a lo largo del escote y a lo largo del borde frontal central izquierdo.

7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.

8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.

Dibujo técnico:

