

Bluse Ohne Ärmel - Schnittmuster #2575

Stoffempfehlungen: gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum - 3 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

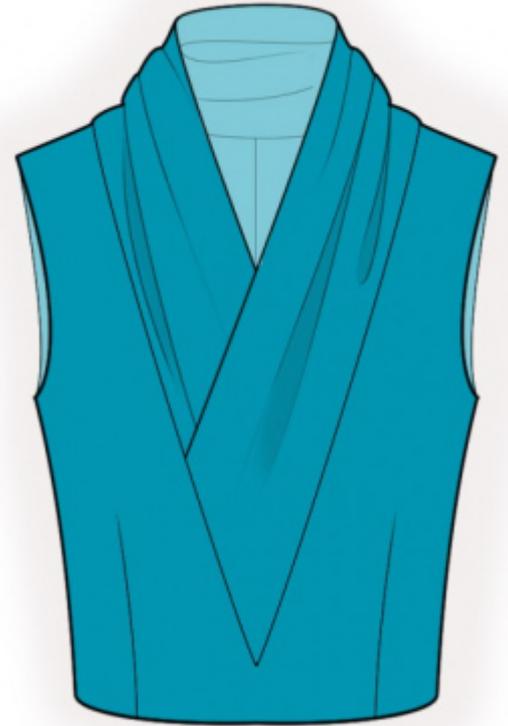

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Kragen - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Schneiden Sie die Innenseite mit Overlock ab und zur Mitte hin bügeln. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von oben bis zur Markierung des Reißverschlusses. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. (Der Schieber des Reißverschlusses befindet sich im geschlossenen Zustand unten).
2. Abnäher auf das Vorderteil nähen. Schneiden Sie die Innenseite mit Overlock ab und zur Mitte hin bügeln.
3. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Kragen zusammenstecken rechts auf rechts und Außenkante nähen. Die Kragen mit der rechten Seite nach außen drehen und bügeln. Den linken Kragen auf den rechten Kragen stecken und an den unteren Kanten zusammenheften. Kragen in Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben einschneiden in der Ecke. Nahtzugaben versäubern und bügeln sie zu kragen.
5. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
6. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
7. Die Nahtzugabe entlang des Saums versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

