

Blusa Sin Mangas - Patrón de costura #2575

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

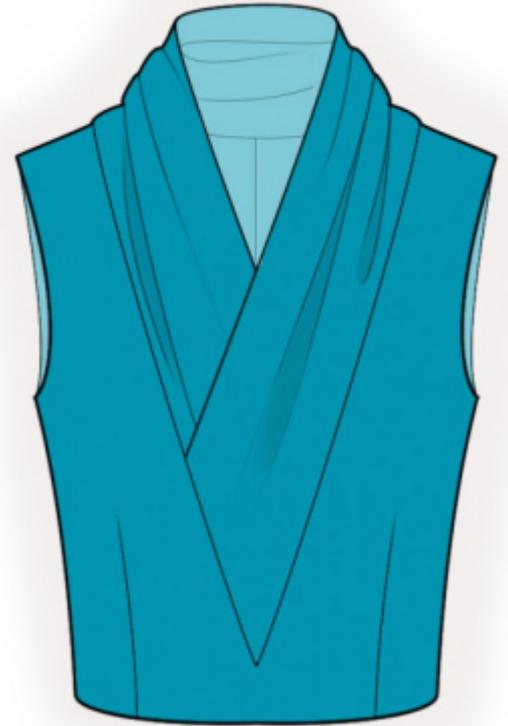

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Cuello - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Coser pinzas en la espalda. Recortar la parte interior con overlock y planchar hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central de arriba a la marca de la cremallera. Planchar la costura aparte. Coser la cremallera. (El control deslizante de la cremallera está en la parte inferior cuando está cerrado).
2. Coser pinzas en el delantero. Recortar la parte interior con overlock y planchar hacia el centro.
3. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
4. Sujeta con alfileres los cuellos juntos lados derechos juntos y coser el borde exterior. Girar los collares del lado derecho hacia afuera y planchar. Sujete el cuello izquierdo con el cuello derecho e hilvanar juntos a lo largo de los bordes inferiores. Coser el cuello en el escote, haciendo pequeños cortes en los márgenes de costura en la esquina. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia cuello.
5. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
7. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y respuntear.

Dibujo técnico:

