

## Kleid Mit Passe - Schnittmuster #2589

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.0 cm.


### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

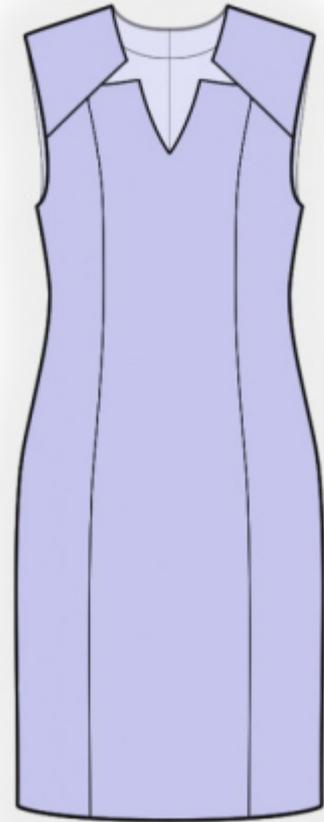

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Passe - 4 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

## 7. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln.
3. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
4. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
5. Den äußeren Rand des Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Besatz rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken und den Ausschnitt nähen und die Ecken. In Nahtzugaben einclippen, Ecken wegschneiden, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
6. Passen paarweise zusammenstecken rechts auf rechts, das Vorderteil dazwischen stecken und nähen am unteren Rand, gleichzeitig nähen die Kante des Ausschnitts. Wegfalten passe auf die rechte Seite, Nähte glätten und bügeln.
7. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz am Rückenteil feststecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.
8. Schulternähte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
10. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

**Technische Zeichnung:**

