

## 2589 - Patrón de costura #2589

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

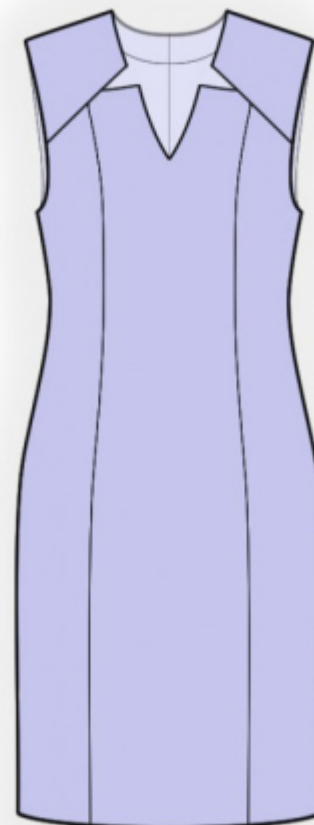

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 1 pieza en pliegue
5. Canesú - 4 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas
7. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar los bordes posteriores centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta.
3. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
4. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
5. Rematar el borde exterior de la vista del escote. Sujeta con alfileres la vista al frente, con los lados derechos juntos y coser el escote y las esquinas. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, doblar la vista por el lado revés y planchar.
6. Sujeta con alfileres los canesú de dos en dos lados derechos juntos, inserte el delantero en el medio y coser a lo largo del borde inferior, al mismo tiempo coser el borde del escote. Plegar canesús hacia el lado derecho, enderezar costuras y planchar.
7. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fijar la vista del escote en la espalda y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés y planchar.
8. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar.
9. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
10. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
11. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.

**Dibujo técnico:**

