

Robe Avec Empiècement - Patron de couture #2589

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

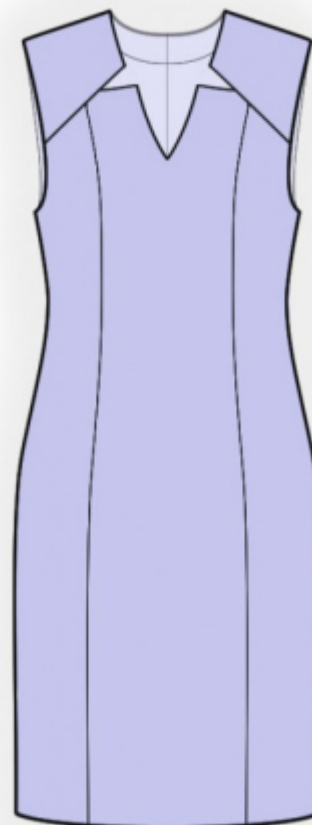

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Devant central - 1 pièce au pli
5. Empiècement - 4 pièces
6. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet. Repasser la couture ouverte.
3. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
4. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
5. Surjeter le bord extérieur de la parementure d'encolure. Épinglez la parementure sur le devant endroit contre endroit et coser el escote et les coins. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, plier la parementure sur l'envers et repasser.
6. Épingler les empiècements ensemble par paires endroit contre endroit, insérez le devant entre les deux et coudre le long du bord inférieur, en même temps coudre bord de l'encolure. Pliez empiècements sur le côté droit, redresser les coutures et repasser.
7. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure encolure sur Dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers et repasser.
8. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
9. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
10. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
11. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

