

## Falda Asimétrica - Patrón de costura #2593

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos adecuados para faldas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo de los bordes inferiores - 1.5 cm.


### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención!* La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

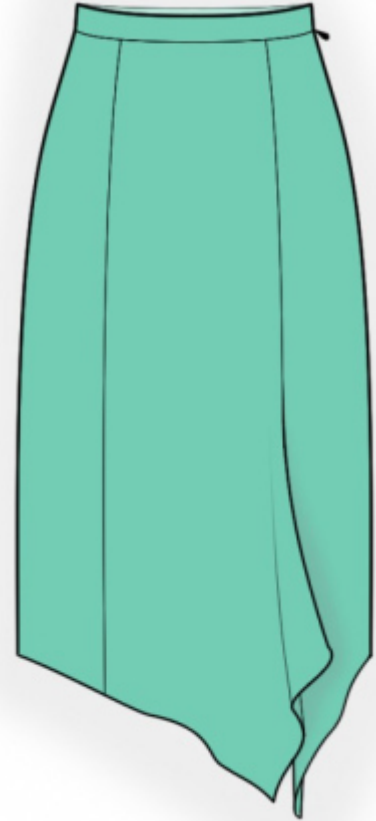

### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Falda trasera - 1 pieza en pliegue
2. Falda delantera derecha - 1 pieza
3. Falda delantera izquierda - 1 pieza
4. Falda central delantera - 1 pieza
5. Cinturón - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cinturón - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la falda trasera, planchar la parte interior hacia el centro de las piezas.
3. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
4. Rematar por separado izquierdo laterales bordes. Coser la costura lateral izquierda desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Coser la costura lateral derecha, planchar los márgenes de costura hacia falda trasera y rematar.
5. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo, lados derechos juntos y coser el lado más corto y la esquina. Comience a coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cinturón y la falda. Cortar los márgenes de costura cerca de la marca, cinturón girar a la derecha y planchar. Coser el borde exterior del cinturón al borde superior, girar el borde interior hacia adentro y respuntar en la costura.
6. Rematar margen de costura a lo largo del dobladillo, doblar por dentro por el lado revés y respuntar. También puede terminarlos con un dobladillo de bebé, en este caso, recorte el margen de costura hasta 0.5 cm.
7. Hacer ojal en el cinturón. Coser un botón.

## **Dibujo técnico:**

