

## Jupe Asymétrique - Patron de couture #2593

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissus naturels/mixtes pour jupes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long des bords inférieurs - 1.5 cm.


### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

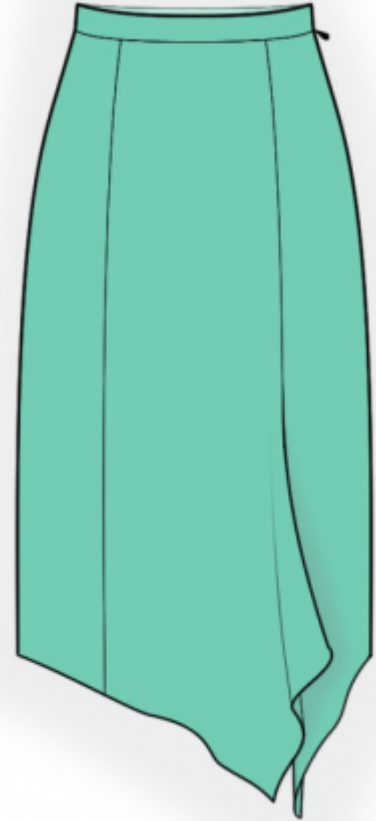

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Jupe dos - 1 pièce au pli
2. Jupe devant droite - 1 pièce
3. Jupe devant gauche - 1 pièce
4. Jupe centrale devant - 1 pièce
5. Ceinture - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Ceinture - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces sur la jupe dos, repasser la partie intérieure vers le centre des pièces.
3. Coudre les devants latéraux sur le devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
4. Surjeter séparément gauche lateraux bords. Coudre la couture latérale gauche du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair. Coudre la couture latérale droite, repasser sur les marges de couture vers jupe dos et surjeter.
5. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre le côté le plus court et le coin. Commencez à coudre exactement à la ligne de couture marquée entre la ceinture et la jupe.. Coupez les surplus de couture près de la marque, ceinture tourner à droite et repasser. Coudre le bord extérieur de la ceinture sur le bord supérieur, retourner le bord intérieur vers l'intérieur et surpiquer dans la couture.
6. Surjeter marge de couture le long de l'ourlet, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer. Vous pouvez également les finir avec un ourlet bébé, dans ce cas, coupez le surplus de couture jusqu'à 0.5 cm.
7. Faire une boutonnière sur la ceinture. Coudre un bouton.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

