

Kleid Mit Zierteil - Schnittmuster #2599

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss; dekorativer Knopf.


Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks und der Unterkante des Ärmels - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

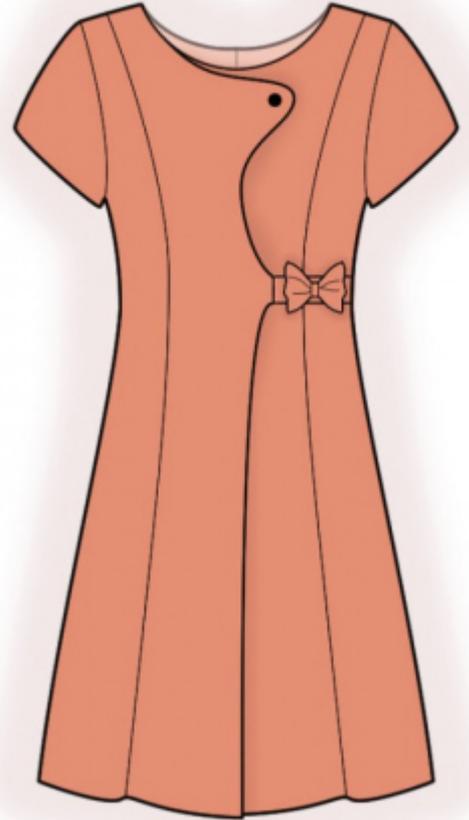

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

7. Ärmel - 2 Stück
8. Vorderes Zierteil - 1 Stück
9. Mittelvorderbesatz - 1 Stück
10. Gürtel - 1 Stück
11. Schleife - 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
3. Gürtel - 1 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die mittleren Rückenteile an die seitlichen Rückenteile nähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln und versäubern. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnäht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Näht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Halsausschnittbesatz an das Rückenteil stecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln.
3. Den äußeren Rand des vorderen Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Besatz auf das Vorderteil stecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
4. Schleife falten entlang der markierten Linie rechte Seiten zusammen und drei Kanten nähen, eine Öffnung zum Wenden lassen. Nahtzugaben kürzen, drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen. Schleife, die Öffnung zunähen.
5. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und lange Kanten nähen. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, bügeln.
6. Einen Riemen für die Schleife zuschneiden seine Länge soll gleich sein 4 cm und, seine Breite sollte gleich sein 2 cm. Eine lange Kante des Riemens versäubern. Den Riemen in drei Lagen falten und an den Längsseiten absteppen. Nähen Riemen an Gürtel, einfädeln Schleife in Riemen und mit Stichen von Hand fixieren.
7. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Stecken Sie den mittleren Vorderbesatz mit der rechten Seite nach unten auf das Zierteil und stecken Sie dabei die rechte Kante des Gürtels hinein. Nähen die Kante des Ausschnitts und mittlere Vorderkante. In Nahtzugaben einclippen, auf rechts wenden und bügeln.
8. Stecken Sie das dekorative Vorderteil mit der rechten Seite nach oben auf das Vorderteil und heften Sie es entlang der Schulterkante und der Prinzessnahtkante zusammen. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil

nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.

9. Die rechte Seitenkante nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die linke Seitenkante nähen, die linke Seite des Gürtels einsetzen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

10. Schulternähte nähen, das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den Besatz einfügen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die mittlere Kante des hinteren Halsausschnittbesatzes von Hand an das Reißverschlussband nähen. Entlang der Schulterkanten zusammenheften.

11. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.

12. Den Saum und den Saum des Ärmels versäubern. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.

13. Ein Knopfloch anfertigen und einen Knopf annähen nach Markierungen.

Technische Zeichnung:

