

Vestido Con Pieza Decorativa - Patrón de costura #2599

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible; botón decorativo.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

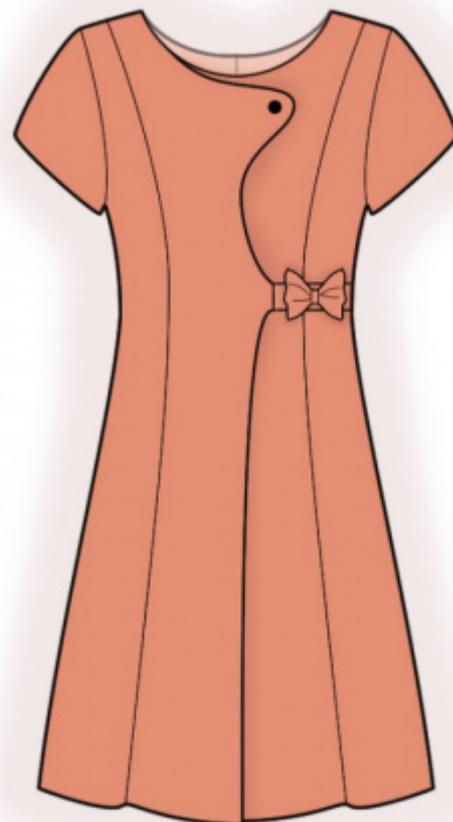

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Vista del escote delantero - 1 pieza

6. Vista del escote trasero - 2 piezas
7. Manga - 2 piezas
8. Pieza decorativa delantera - 1 pieza
9. Vista frontal central - 1 pieza
10. Cinturón - 1 pieza
11. Lazo - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas
3. Cinturón - 1 pieza
4. Vista frontal central - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la espalda central a las espaldas laterales, planchar la parte interna hacia el centro y rematar. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fija la vista del escote a la espalda. y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés, enderezar, planchar.
3. Rematar el borde exterior de la vista del escote delantero. Sujeta con alfileres la vista al delantero y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar.
4. Doblar el lazo a lo largo de la línea marcada lados derechos juntos y coser tres bordes, dejando una abertura para girar. Recortar los márgenes de costura, voltear la prenda del derecho hacia afuera lazo, coser la abertura para cerrarla.
5. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser bordes largos. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, planchar.
6. Cortar una correa para el lazo su longitud debe ser igual a 4 cm y, su ancho debe ser igual 2 cm. Rematar un borde largo de la correa. Doblar la correa en tres capas y cose los lados largos. Coser correa a cinturón, hilo en lazo en correa y arreglarlo con puntos a mano.
7. Rematar el borde exterior de la vista frontal central. Sujeta con alfileres la vista frontal central a la pieza decorativa, con el lado derecho hacia abajo, insertando el borde derecho del cinturón. Coser el borde del escote y borde frontal central. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar.
8. Sujeta con alfileres la parte decorativa del delantero al delantero, con el derecho hacia arriba, e hilvana a lo

largo del borde del hombro y el borde de la costura princesa.. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.

9. Coser el borde lateral derecho. Planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser el borde lateral izquierdo, insertando el lado izquierdo del cinturón. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.

10. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser a mano el borde central del escote trasero vista a la cinta de la cremallera. Hilvanar juntos a lo largo de los bordes de los hombros.

11. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.

12. Rematar el dobladillo y dobladillo de manga. Planchar los márgenes de costura por el revés y respuntear.

13. Hacer un ojal y coser un botón según las marcas.

Dibujo técnico:

