

Kleid Mit Mitteleinsatz - Schnittmuster #2603

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2.0 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

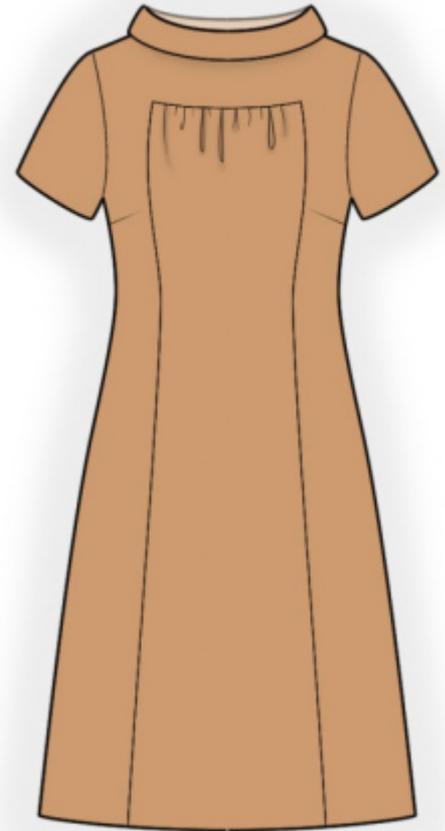

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Ärmel — 2 Stück
5. Kragen - 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auf den Kragen auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen von oben bis zur Markierung des Reißverschlusses und von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln, dabei gleich den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des mittleren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, Nahtzugaben einschneiden in der Ecke. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Kragen zu einem Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt nähen. Falten Sie die Nahtzugabe der Innenseite unter auf die linke Seite und absteppen in Naht.
7. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in das Armloch nähen, versäubern und bügeln.
8. Saum des Kleidungsstücks und Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

