

Vestido Con Inserción Central - Patrón de costura #2603

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva, cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

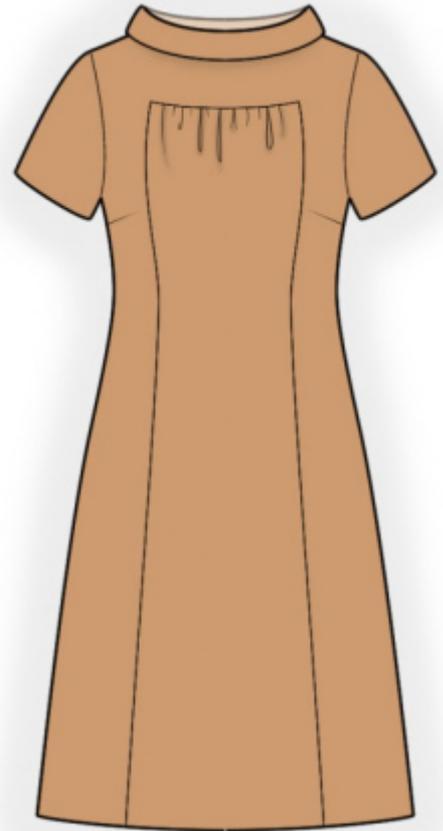

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero lateral - 1 pieza en pliegue
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Manga — 2 piezas
5. Cuello - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplique una entretela termoadhesiva al cuello.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central de arriba a la marca de la cremallera y desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte, planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. Coser la cremallera.
4. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del delantero central y hacer fruncidos. Coser los delanteros laterales al delantero, haciendo pequeños cortes en los márgenes de costura en la esquina. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser el cuello en un anillo. Planchar la costura aparte. Coser el cuello exterior al escote. Doblar por debajo del margen de costura del lado interior por el lado revés y pespuntear en la costura.
7. Coser la costura de la manga. Rematar y hierro hacia atrás. Coser la manga en la sisa, rematar y planchar.
8. Rematar dobladillo de prenda y borde inferior de manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

