

Vestido Con Delantero Decorativo - Patrón de costura #2623

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible; entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 2.0 cm.


Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

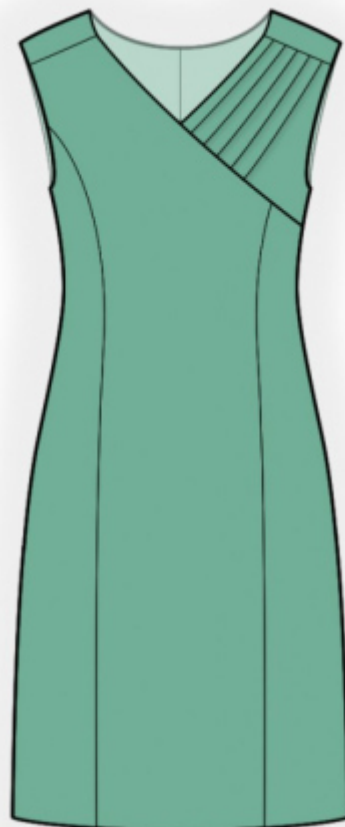

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza

4. Lateral derecho delantero - 1 pieza
5. Lateral izquierdo delantero - 1 pieza
6. Delantero superior - 1 pieza
7. Vista del escote delantero - 1 pieza
8. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la espalda central a las espaldas laterales, planchar las costuras hacia el centro y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser el borde central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
5. Hacer e hilvanar pliegues en el delantero superior. Doblar el lado interior de la pinza hacia el centro del delantero.
6. Coser el delantero superior al delantero central y al delantero lateral izquierdo. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia abajo.
7. Coser hombro bordes, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista del escote al vestido lados derechos juntos y coser escote, haciendo pequeños cortes en los márgenes de costura en la esquina. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el revés y planchar.

9. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

10. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

11. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

