

Vestido Punto Asimétrico - Patrón de costura #2580

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad. en color contrastante o similar.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

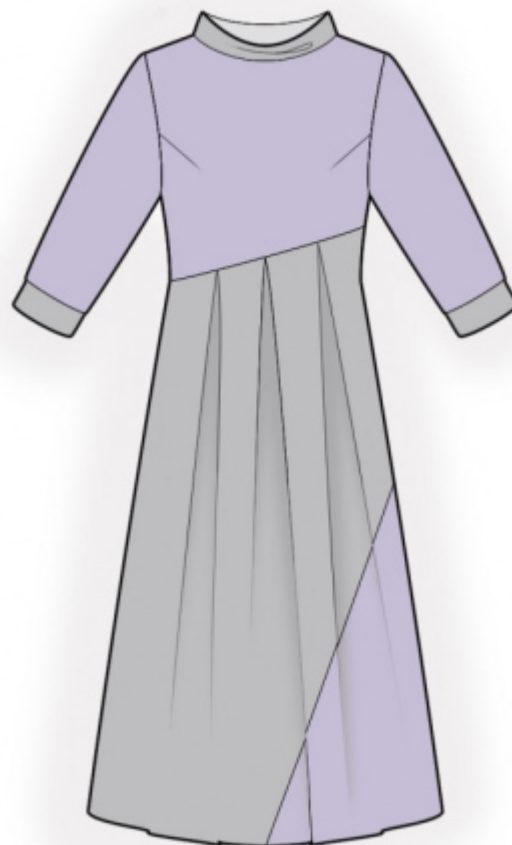

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! Las piezas del patrón están impresas como se ve desde el lado derecho. Dales la vuelta cuando cortes por el revés de la tela!

Tela principal:

1. Espalda superior - 1 pieza
2. Delantero superior - 1 pieza

3. Inserción frontal - 1 pieza

4. Manga - 2 piezas

Tela principal 1:

1. Inferior espalda izquierda - 1 pieza

2. Inferior espalda derecha - 1 pieza

3. Delantero inferior - 1 pieza

4. Cuello - 1 pieza

5. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Coser pinzas en la espalda y en el delantero. Plancha la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro, planche la parte interior de las pinzas del busto hacia la parte superior.

2. Coser la parte inferior izquierda de la espalda a la parte inferior derecha de la espalda., planchar los márgenes de costura hacia la parte izquierda y rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

3. Coser el inserto al frente inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

4. Hacer e hilvanar pliegues dobles en la pieza delantera inferior. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

6. Coser el cuello en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el cuello por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello en el escote, estirándolo ligeramente. Rematar y planchar.

7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela, rematar y planchar.

8. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el puño al borde inferior de la manga, estirándolo ligeramente. Rematar y planchar.

9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

