

## Robe Asymétrique En Maille - Patron de couture #2580

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible de couleur contrastante ou similaire.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe - 2.0 cm.


### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

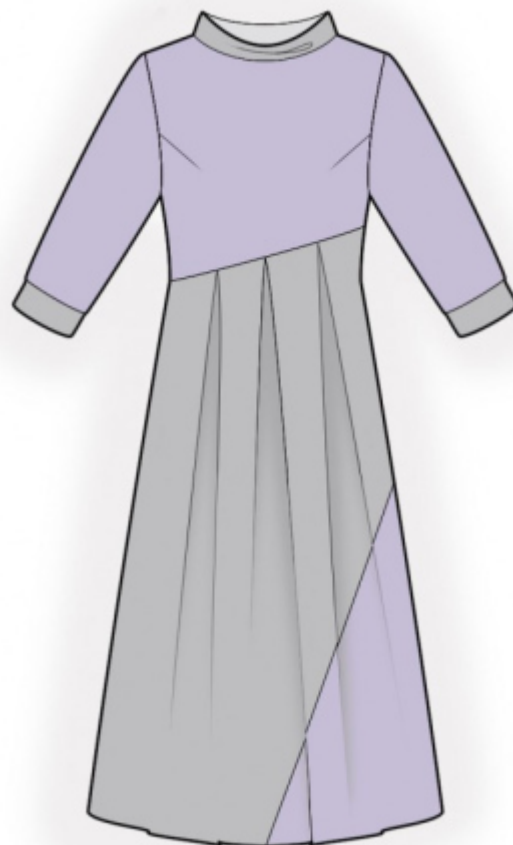

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! Les pièces du patron sont imprimées vues du côté droit. Retournez-les lorsque vous coupez sur l'envers du tissu.!

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce
2. Devant supérieur - 1 pièce

3. Empiècement avant - 1 pièce

4. Manche - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Inférieur dos gauche - 1 pièce

2. Inférieur dos droit - 1 pièce

3. Devant inférieur - 1 pièce

4. Col - 1 pièce

5. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Coudre des pinces sur le dos et le devant. Repassez la partie intérieure des pinces taille vers le centre, repassez la partie intérieure des pinces buste vers le haut.

2. Coudre le dos inférieur gauche au dos inférieur droit, repasser les surplus de couture vers la partie gauche et surjeter. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.

3. Coudre l'insertion sur le devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.

4. Réaliser et fauiler des plis doubles sur le devant inférieur. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.

5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

6. Coudre le col dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le col en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le col dans l'encolure, en l'étirant légèrement. Surjeter et repasser.

7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu, surjeter et repasser.

8. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, en l'étirant légèrement. Surjeter et repasser.

9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

