

Kleid Mit Zentralem Verschluss - Schnittmuster #2626

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 7 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels — 2.0 cm, andere nähte 1 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

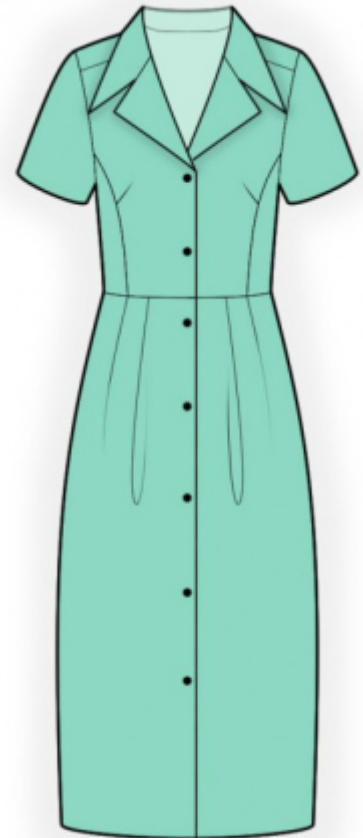

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1 Stück
2. Oberes mittleres Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Oberes seitliches Rückenteil — 2 Stück
4. Unterer Rückenteil — 1 Stück am Falz
5. Vorderpasse — 2 Stück
6. Oberes mittleres Vorderteil — 2 Stück

7. Oberes seitliches Vorderteil — 2 Stück
8. Unteres Vorderteil — 2 Stück
9. Ärmel — 2 Stück
10. Kragen — 2 Stück
11. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
12. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Passe an das obere mittlere Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, bügeln Nahtzugaben Richtung Mitte, versäubern.
3. Am unteren Rückenteil Falten anlegen und festheften (das innere Teil von der Mitte falten). Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Abnäher am oberen mittleren Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln. Die Passe an das mittlere obere Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, bügeln Nahtzugaben Richtung Mitte, versäubern.
5. Am unteren Vorderteil Falten anlegen und heften (das innere Teil von der Mitte falten). Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Stecken Sie die Kragen rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Kragendenen und die Kragenaußenkante zusammen. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
8. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
9. Die mittleren Vorderbesätze rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und nähen entlang der mittleren Vorderkante. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Ecken wegschneiden. Die Nahtzugabe entlang der vorderen Mittelkante absteppen: auf der vorderen Mitte des Besatzes entlang des Verschlusses und auf der Vorderseite entlang des weggefalteten Teils. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten.

10. Den unteren Kragen in den Ausschnitt des Kleides nähen, den oberen Kragen in den Ausschnitt des Rückenbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen. Die Nahtzugaben des Kragens einschneiden, auseinanderbügeln und dicht an der Naht zusammennähen.
11. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben. Versäubern und bügeln.
12. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum der Ärmel versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
13. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

