

Falda Con Botones Decorativos - Patrón de costura #2627

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 5 botones; cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo de los bordes inferiores - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

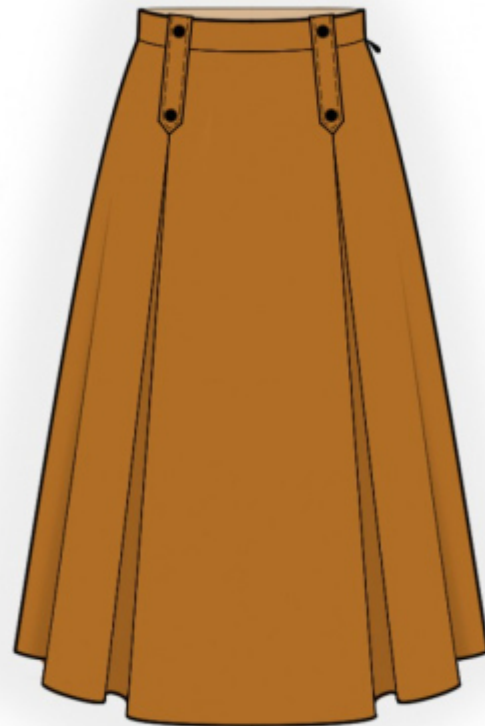

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Falda trasera - 1 pieza en pliegue
2. Falda delantera - 1 pieza en pliegue
3. Cinturón - 1 pieza
4. Presilla Del Cinturón - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cinturón - 1 pieza
2. Presilla Del Cinturón - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Hacer pliegues dobles en las faldas delanteras, coser a lo largo de la línea marcada. Hacer y coser los pliegues de las faldas traseras. Hilvanar los pliegues a lo largo del borde superior.
3. Izquierdo laterales bordes rematar por separado. Coser la costura del lado izquierdo desde la muesca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Coser el borde lateral derecho. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia atrás.
4. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo, lados derechos juntos y coser el lado más corto y la esquina. Comience a coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cinturón y la falda. Cortar los márgenes de costura cerca de la marca, cinturón girar a la derecha y planchar. Coser el borde exterior del cinturón al borde superior, girar el borde interior hacia adentro y pespuntear en la costura.
5. Juntar con alfileres solapa por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser el lado más largo del borde moldeado. Recortar los márgenes de costura, cortar en las esquinas de los márgenes de costura y girar a la derecha. Solapa planchar. Doblar dentro de los márgenes de costura sin terminar del borde más corto y coser a mano. Coloque la solapa sobre el pliegue, envolviendo el cinturón y pespuntear alrededor de todos los bordes.
6. Margen de costura para dobladillo rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.
7. Hacer ojal en el cinturón. Coser botones a cinturón y hebillas de cinturón.

Dibujo técnico:

