

Jupe Avec Boutons Décoratifs - Patron de couture #2627

Recommandations sur le tissu: fins tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 5 boutons; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long des bords inférieurs - 2 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

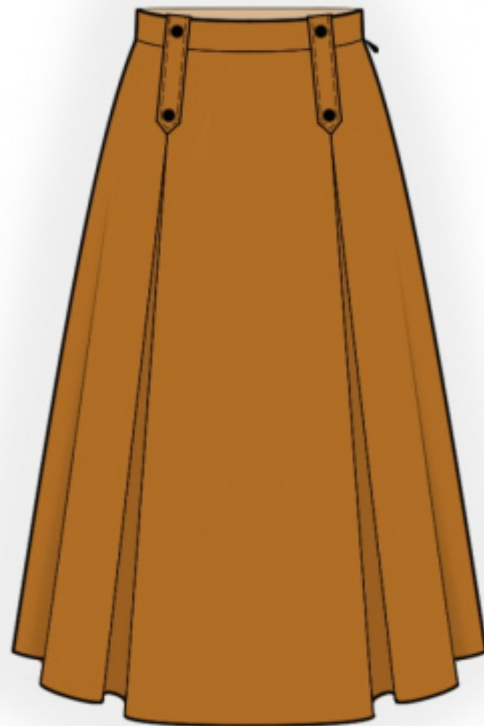

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Jupe dos - 1 pièce au pli
2. Jupe devant - 1 pièce au pli
3. Ceinture - 1 pièce
4. Passant De Ceinture - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Ceinture - 1 pièce
2. Passant De Ceinture - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Réalisez des plis doubles sur les jupes devant et cousez le long de la ligne marquée. Réaliser et coudre les plis des jupes dos. Bâissez les plis le long du bord supérieur.
3. Gauche lateraux bords surjeter séparément. Coudre la couture du côté gauche de l'encoche de la fermeture éclair jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair. Coudre le bord latéral droit. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers l'arrière.
4. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre le côté le plus court et le coin. Commencez à coudre exactement à la ligne de couture marquée entre la ceinture et la jupe.. Coupez les surplus de couture près de la marque, ceinture tourner à droite et repasser. Coudre le bord extérieur de la ceinture sur le bord supérieur, retourner le bord intérieur vers l'intérieur et surpiquer dans la couture.
5. Épingler ensemble rabat en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le côté le plus long du bord façonné. Découper les surplus de couture, couper dans les coins des surplus de couture et tourner à droite. Rabat repasser. Pliez à l'intérieur les surplus de couture non finis du bord le plus court et coudre à la main. Placer le rabat sur le pli en enroulant la ceinture et surpiquer sur tous les bords.
6. Marge de couture pour ourlet surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.
7. Faire une boutonnière sur la ceinture. Coudre des boutons à ceinture et passants de ceinture.

DESSIN TECHNIQUE:

