

Asymmetrischer Rock Mit Raffungen - Schnittmuster #2633

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe an den unteren Kanten - 2 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

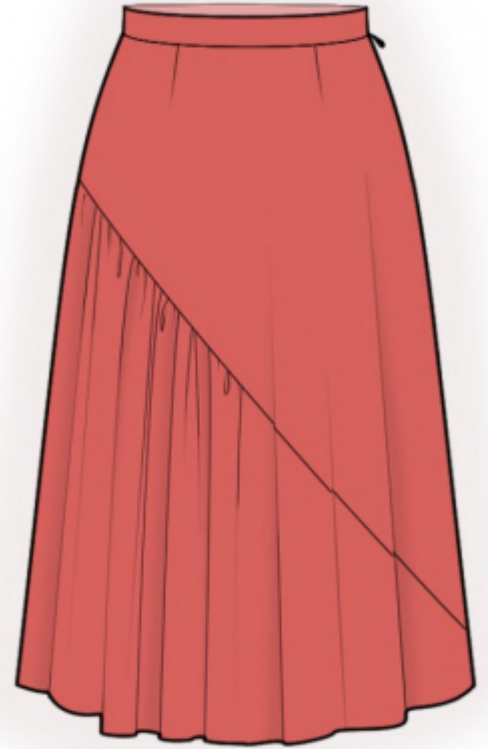

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenrock - 1 Stück
2. Oberer Vorderrock - 1 Stück
3. Unterer Vorderrock - 1 Stück
4. Gürtel - 1 Stück

Klebevlies:

1. Gürtel - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auf den Gürtel auftragen.
2. Abnäher am oberen Vorderrock und am Hinterrock annähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Vorderrocks nähen und Raffungen machen. Beginnen Sie mit dem Nähen an der rechten Seitennaht und nähen Sie bis zur Markierung. Oberteil an Unterteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
4. Link seitliche Kante versäubern separat. Die linke Seitennaht von der Reißverschlusskerbe bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Die rechte Seitenkante nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach hinten bügeln.
5. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten, rechte Seiten zusammen und die kürzere Seite und die Ecke nähen. Beginnen Sie mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Gürtel und Rock. Nahtzugaben nahe der Markierung einschneiden, gürtel auf rechts wenden und bügeln. Die Außenkante des Gürtels an die Oberkante nähen, die Innenkante nach innen drehen und absteppen in Naht.
6. Nahtzugabe für den Saum versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
7. Knopfloch am Gürtel anbringen. Einen Knopf annähen.

Technische Zeichnung:

