

Falda Asimétrica Con Frunces - Patrón de costura #2633

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo de los bordes inferiores - 2 cm.


Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

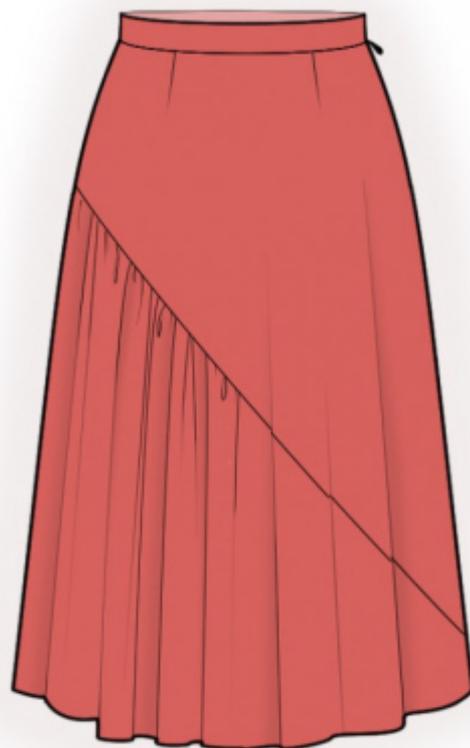

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Falda trasera - 1 pieza
2. Falda delantera superior - 1 pieza
3. Falda delantera inferior - 1 pieza
4. Cinturón - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cinturón - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva al cinturón.
2. Coser pinzas en la falda delantera superior y en la falda trasera. Planchar la parte interna hacia el centro.
3. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la falda delantera inferior y hacer fruncidos. Comience a coser en la costura del lado derecho y cosa hasta la marca. Coser la pieza superior a la pieza inferior. Rematar y planchar hacia arriba.
4. Izquierdo laterales bordes rematar por separado. Coser la costura del lado izquierdo desde la muesca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Coser el borde lateral derecho. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia atrás.
5. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo, lados derechos juntos y coser el lado más corto y la esquina. Comience a coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cinturón y la falda. Cortar los márgenes de costura cerca de la marca, cinturón girar a la derecha y planchar. Coser el borde exterior del cinturón al borde superior, girar el borde interior hacia adentro y pespuntear en la costura.
6. Margen de costura para dobladillo rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.
7. Hacer ojal en el cinturón. Coser un botón.

Dibujo técnico:

