

Kleid Mit Falten - Schnittmuster #2644

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für Kleidsaum und Ärmelsaum — 1.5 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

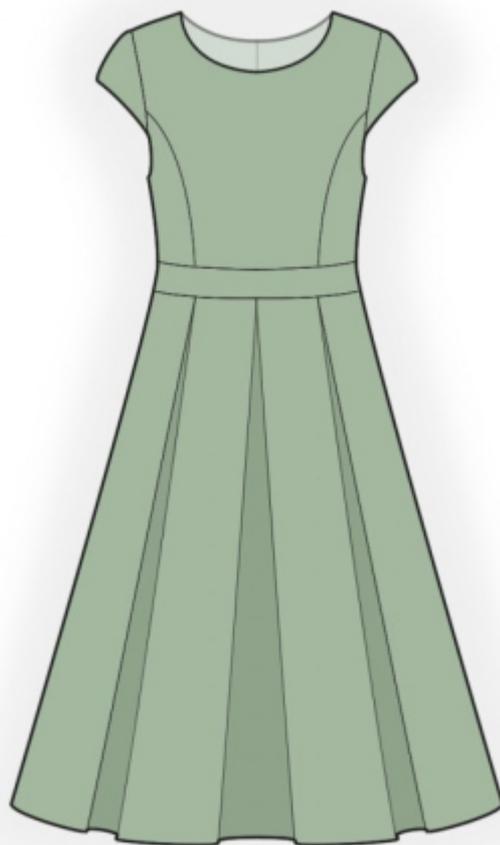

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz

7. Ärmel – 2 Stück
8. Gürtel — 1 Stück am Falz
9. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
10. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Klebevlies:

1. Gürtel — 1 Stück am Falz
2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Am unteren Rückenteil Doppelfalten anbringen und heften. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Am unteren Vorderteil Doppelfalten anfertigen und heften. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die längeren Bundkanten auf die linke Seite falten und bügeln. Den Bund oben auf der Taillennaht feststecken und absteppen.
6. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
7. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
9. Untere Ärmelkante versäubern, die nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
10. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 6 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken, lose Enden hinterlassen, und nähen.

Schrägband wegklappen auf die linke Seite, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

