

Rock Mit Breitem Bund - Schnittmuster #2641

Stoffempfehlungen: dünne weiche natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss, 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum – 2 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

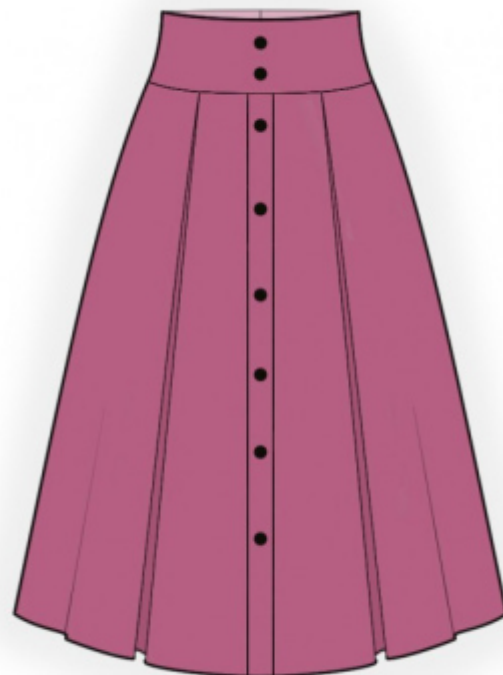

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenrock – 2 Stück
2. Vorderrock – 1 Stück am Falz
3. Vordere Passe - 2 Stück
4. Rückenpasse – 4 Stück
5. Leiste – 1 Stück

Klebevlies:

1. Rückenpasse - 2 Stück
2. Vordere Passe - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Doppelte Falte am hinteren Rock anfertigen und heften. Die hintere Passe an den hinteren Rock nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln.
3. Die Mittelkanten des hinteren Rocks separat versäubern. Die Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Doppelte Falte am Vorderrock anfertigen und heften.
Die längeren Kanten der Knopfleiste nach innen falten und bügeln. Die Knopfleiste am Rock feststecken und absteppen nach Markierungen. Die vordere Passe an den vorderen Rock nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln.
5. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Seitennähte nähen von Innenpassen, die Naht auseinander bügeln. Versäubern Unterkante. Passe auf Rock stecken rechts auf rechts und Oberkante nähen. Nahtzugaben absteppen an Passe von 0.2 cm von der Naht. Die Passe auf die linke Seite falten, bügeln. Die Mittelkanten nach innen falten und am Reißverschlussband annähen. Die Passe in die Naht der Außenpasse einsteppen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
8. Zierknöpfe an der Knopfleiste und an der Vorderpasse annähen.

Technische Zeichnung:

