

Falda Con Cinturilla Ancha - Patrón de costura #2641

Recomendaciones sobre la tela: finas suaves tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible, 8 botones.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

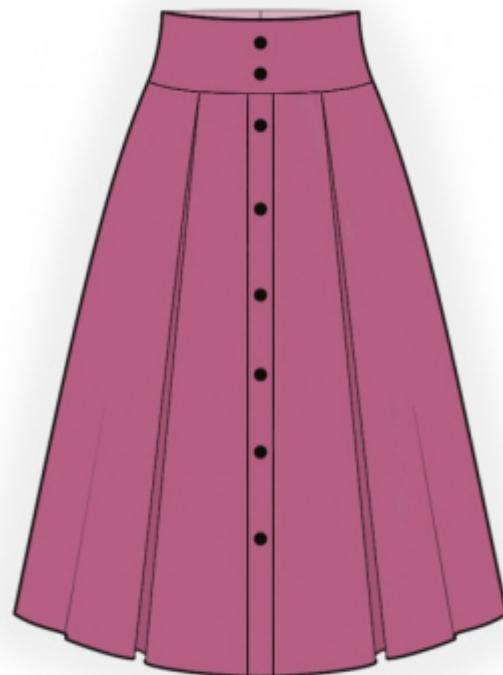

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Falda trasera - 2 piezas
2. Falda delantera - 1 pieza en pliegue
3. Canesú delantero - 2 piezas
4. Canesú trasero - 4 piezas
5. Tapeta - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Canesú trasero - 2 piezas
2. Canesú delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Hacer e hilvanar el doble pliegue en la falda trasera. Coser el canesú trasero a la falda trasera, planchar los márgenes de costura hacia arriba.
3. Rematar los bordes centrales de la falda trasera por separado. Coser la costura central desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
4. Hacer e hilvanar el doble pliegue en la falda delantera.
Doblar dentro de los bordes más largos de la tapeta y planchar. Sujeta la tapeta con alfileres a la falda y respuntear de acuerdo con las marcas. Coser el canesú delantero a la falda delantera, planchar los márgenes de costura hacia arriba.
5. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras laterales de los canesús interiores, planchar la costura aparte. Rematar borde inferior. Sujetar el canesú con alfileres a la falda lados derechos juntos y coser borde superior. Márgenes De Costura respuntear a canesú a 0.2 cm de la costura. Doblar el canesú hacia el lado revés, planchar. Doblar dentro de los bordes centrales y coser a la cinta de la cremallera. Cose el canesú en la costura del canesú exterior.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.
8. Coser botones decorativos en la tapeta y en el canesú delantero.

Dibujo técnico:

