

Jupe À Large Ceinture - Patron de couture #2641

Recommandations sur le tissu: fins doux tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible, 8 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet - 2 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

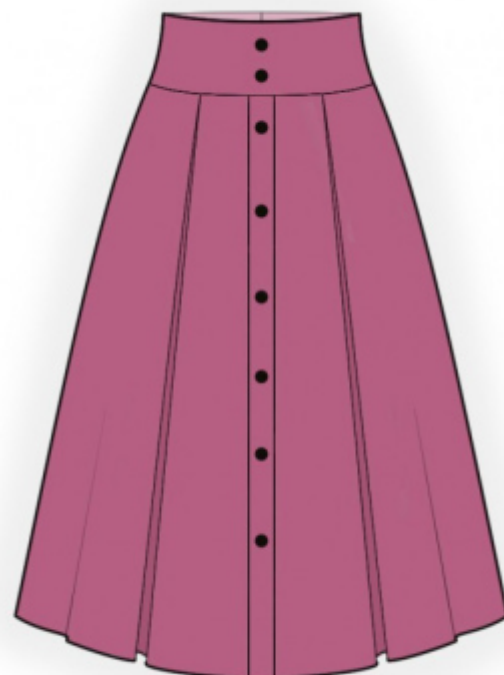

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Jupe dos - 2 pièces
2. Jupe devant - 1 pièce au pli
3. Empiècement devant - 2 pièces
4. Empiècement arrière - 4 pièces
5. Patte - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Empiècement arrière - 2 pièces
2. Empiècement devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Réaliser et fauiler le double pli sur la jupe dos. Coudre l'empiècement dos à la jupe dos, repasser les surplus de couture vers le haut.
3. Surjeter les bords centraux de la jupe dos séparément. Coudre la couture centrale depuis la marque de la fermeture éclair jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
4. Réaliser et fauiler le double pli sur la jupe devant.
Pliez à l'intérieur des bords les plus longs de la patte de boutonnage et repasser. Épingler la patte de boutonnage sur la jupe et surpiquer selon les marquages. Coudre l'empiècement devant à la jupe devant, repasser les surplus de couture vers le haut.
5. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures latérales des empiècements intérieurs, repasser la couture à part. Surjeter bord inférieur. Épingler l'empiècement sur la jupe endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Marges De Couture surpiquer à empiècement à 0.2 cm de la couture. Pliez l'empiècement sur l'envers, repasser. Pliez à l'intérieur des bords centraux et coudre sur le ruban de la fermeture éclair. Surpiquez l'empiècement dans la couture de l'empiècement extérieur.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
8. Coudre les boutons décoratifs sur la patte de boutonnage et sur l'empiècement devant.

DESSIN TECHNIQUE:

