

Falda Con Canesú Y Frunces - Patrón de costura #2638

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón; cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo de los bordes inferiores - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidos y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

i Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

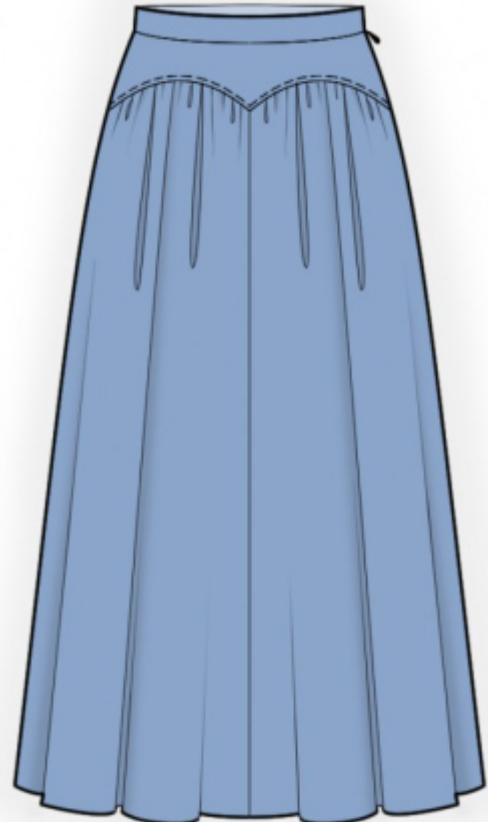

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 1 pieza
2. Falda trasera - 2 piezas
3. Falda delantera - 2 piezas
4. Canesú delantero - 1 pieza
5. Cinturón - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cinturón - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser la costura central de la falda trasera, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la falda trasera y hacer fruncidos. Coser el canesú a la falda trasera, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser una línea de puntada decorativa a 0,5 cm de la costura.
4. Coser la costura central en la falda delantera, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
5. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la falda delantera y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser una línea de puntada decorativa a 0,5 cm de la costura.
6. Izquierdo laterales bordes rematar por separado. Coser la costura del lado izquierdo desde la muesca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Coser la costura lateral derecha, márgenes de costura planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
7. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo, lados derechos juntos y coser el lado más corto y la esquina. Comience a coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cinturón y la falda. Cortar los márgenes de costura cerca de la marca, cinturón girar a la derecha y planchar. Coser el borde exterior del cinturón al borde superior, girar el borde interior hacia adentro y pespuntear en la costura.
8. Margen de costura para dobladillo rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Hacer ojal en el cinturón. Coser un botón.

Dibujo técnico:

