

Jupe Avec Empiècement Et Fronces - Patron de couture #2638

Recommandations sur le tissu: fins tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long des bords inférieurs - 2 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

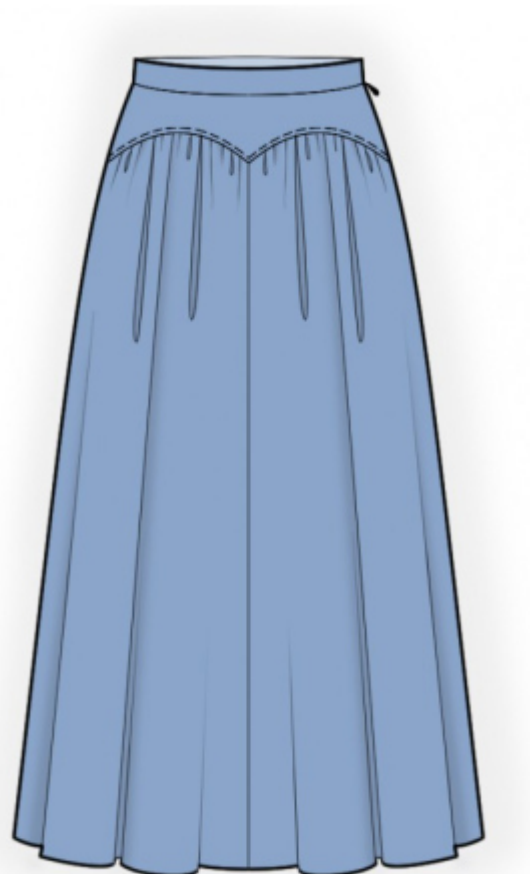

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 1 pièce
2. Jupe dos - 2 pièces
3. Jupe devant - 2 pièces
4. Empiècement devant - 1 pièce
3. Ceinture - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Ceinture - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale de la jupe dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Coudre un large point droit le long du bord supérieur de la jupe dos et faire des fronces. Coudre l'empiècement sur la jupe dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre une ligne de point décoratif à 0,5 cm de la couture.
4. Coudre la couture centrale sur la jupe devant, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
5. Coudre un large point droit le long du bord supérieur de la jupe devant et faire des fronces. Coudre l'empiècement sur le devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre une ligne de point décoratif à 0,5 cm de la couture.
6. Gauche lateraux bords surjeter séparément. Coudre la couture du côté gauche de l'encoche de la fermeture éclair jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair. Coudre la couture latérale droite, marges de couture repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
7. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre le côté le plus court et le coin. Commencez à coudre exactement à la ligne de couture marquée entre la ceinture et la jupe.. Coupez les surplus de couture près de la marque, ceinture tourner à droite et repasser. Coudre le bord extérieur de la ceinture sur le bord supérieur, retourner le bord intérieur vers l'intérieur et surpiquer dans la couture.
8. Marge de couture pour ourlet surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Faire une boutonnière sur la ceinture. Coudre un bouton.

DESSIN TECHNIQUE:

