

Gonna Con Carré E Arricciature - Cartamodello #2638

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo i bordi inferiori - 2 cm.


Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

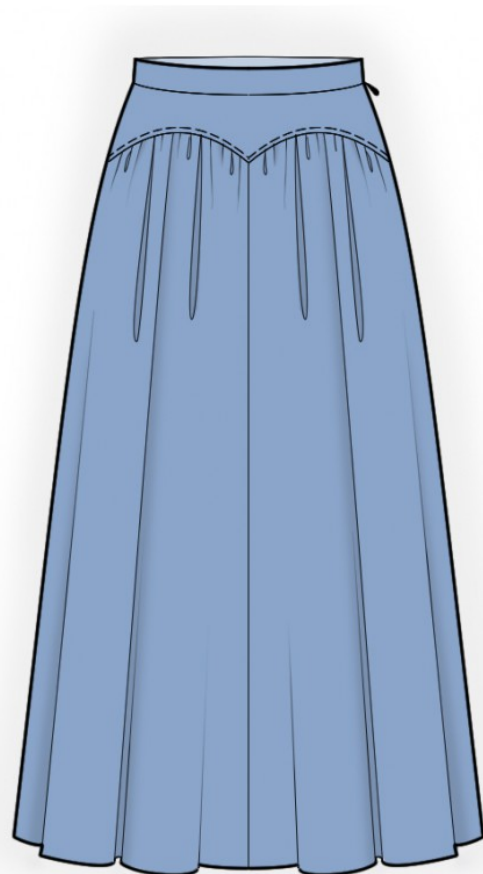

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Gonna posteriore - 2 pezzi
3. Gonna anteriore - 2 pezzi
4. Carré del davanti - 1 pezzo
3. Cintura - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Cintura - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale della gonna posteriore, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore della gonna posteriore e fare delle arricciature. Cucire il carré alla gonna posteriore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una linea di cucitura decorativa-di fissaggio a 0,5 cm dalla cucitura.
4. Cucire la cucitura centrale sulla gonna anteriore, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
5. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore della gonna anteriore e fare delle arricciature. Cucire il carré al davanti, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una linea di cucitura decorativa-di fissaggio a 0,5 cm dalla cucitura.
6. Sinistri laterali bordi sorfilare separatamente. Cucire la cucitura laterale sinistra dalla tacca per la cerniera fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera. Cucire la cucitura laterale destra, margini di cucitura stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
7. Piegare la cintura a metà per lungo, lato diritto contro lato diritto e cucire il lato corto e l'angolo. Iniziare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra la cintura e la gonna. Incidere i margini di cucitura vicino alla marca, cintura girare al diritto e stirare. Cucire il bordo esterno della cintura al bordo superiore, ripiegare il bordo interno e impunturare nella cucitura di.
8. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Fare l'asola sulla cintura. Cucire un bottone.

DISEGNO TECNICO:

