

Falda Con Pliegues Asimétricos - Patrón de costura #2658

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.


Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

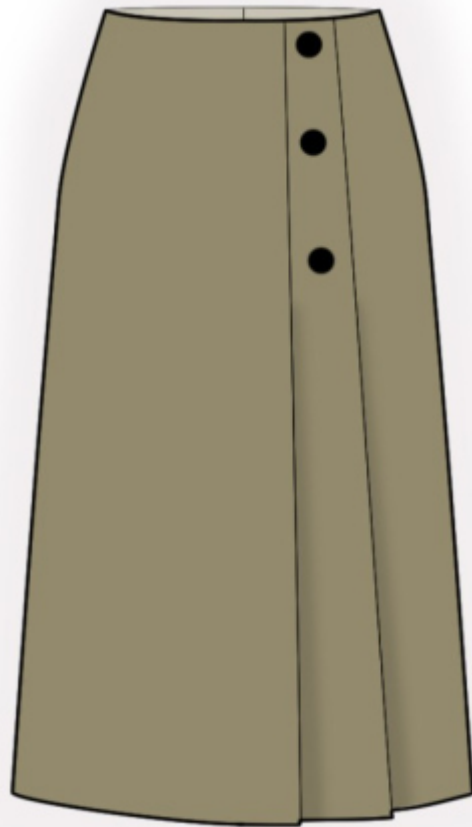

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Falda trasera - 2 piezas
2. Falda delantera - 1 pieza
3. Vista espalda - 2 piezas
4. Vista frontal - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista espalda - 2 piezas
2. Vista frontal - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Rematar los bordes centrales de la falda trasera por separado. Coser la costura central desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
3. Hacer y cose pliegues en la falda delantera según las marcas (la parte interior está dirigida hacia el centro).
4. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser los bordes laterales de las vistas, planchar la costura aparte. Rematar borde inferior. Fijar la vista a la falda lados derechos juntos y coser borde superior. Pespuntear los márgenes de costura en la vista a 0.2 cm de la costura. Doblar la vista hacia el revés, planchar. Coser a mano a la pieza principal a lo largo de las costuras laterales y la cinta de la cremallera.
6. Rematar el borde inferior de la falda, planchar sobre el revés y pespuntear.
7. Coser botones a falda delantera.

Dibujo técnico:

