

Jupe À Plis Asymétriques - Patron de couture #2658

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible; 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour
l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.

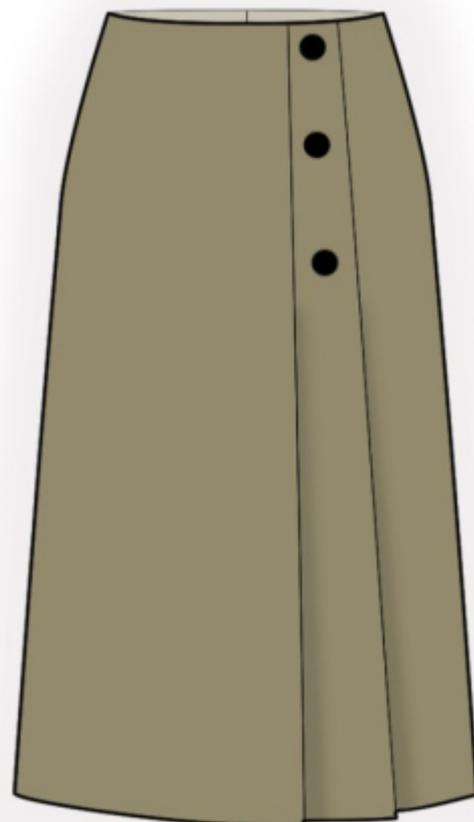

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Jupe dos - 2 pièces
2. Jupe devant - 1 pièce
3. Parementure dos - 2 pièces
4. Parementure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure dos - 2 pièces
2. Parementure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux de la jupe dos séparément. Coudre la couture centrale depuis la marque de la fermeture éclair jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
3. Réaliser et surpiquer les plis sur la jupe devant selon les marquages (la partie intérieure est dirigée vers le centre).
4. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les bords latéraux des parementures, repasser la couture à part. Surjeter bord inférieur. Épingler la parementure à la jupe endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Surpiquer les surplus de couture sur la parementure à 0.2 cm de la couture. Pliez la parementure sur l'envers, repasser. Cousez à la main sur la pièce principale le long des coutures latérales et du ruban de fermeture à glissière.
6. Surjeter le bord inférieur de la jupe, repasser sur l'envers et surpiquer.
7. Coudre des boutons à jupe devant.

DESSIN TECHNIQUE:

