

Kleid Mit Zierärmeln - Schnittmuster #2653

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für den Saum des Rückenteils und den Saum des Ärmels - 1.5 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

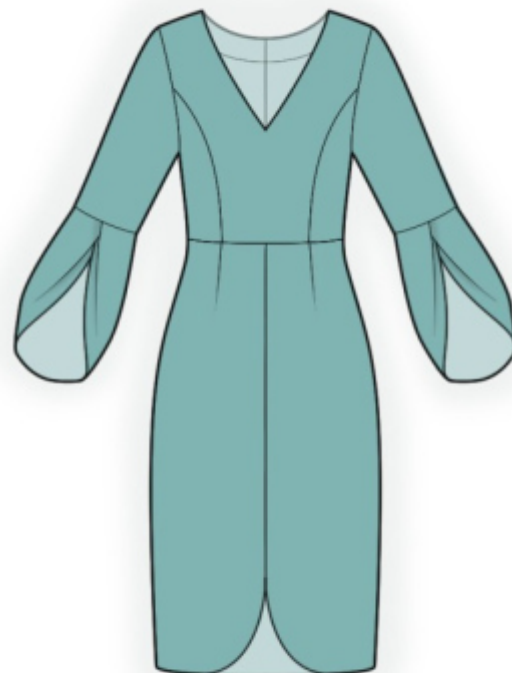

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Zentrale oberer rückenteil - 2 Stück
2. Seitliche oberer rückenteil - 2 Stück
3. Zentrale unterer rückenteil - 2 Stück
4. Seitliche unterer rückenteil - 2 Stück
5. Zentrale oberes vorderteil - 1 Stück am Falz
6. Seitliche oberes vorderteil - 2 Stück

7. Unteres Vorderteil - 2 Stück
8. Oberer Ärmel - 2 Stück
9. Unterer Ärmel — 2 Stück
10. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
11. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Klebevlies:

2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Wiener Nähte des unteren Rückenteils nähen (seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen), die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
5. Die Mittelkanten und die Unterkanten des unteren Vorderteils separat versäubern. Die Mittelkante am unteren Vorderteil nähen von oben bis zur Markierung. Die Naht auseinander bügeln, gleichzeitig die Nahtzugabe entlang des Saums bügeln. Die Nahtzugabe entlang der geformten Unterkante des Vorderteils auf die linke Seite falten und absteppen und bügeln. Nähen Sie an der Nahtstelle der beiden Vorderteile eine horizontale Nahtlinie, um zu verhindern, dass der Stoff reißt.
6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
9. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Untere Ärmelkante versäubern, die nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Die Rückenfallen formen und heften, die inneren Teile sind zueinander gerichtet. Den hinteren Ärmel an den vorderen Ärmel stecken an 0.5 cm, die erste vordere Falte machen, dann die hintere Falte machen, und so weiter. Die Falten mit Steppstichen zusammennähen. Den oberen Ärmel an den

unteren Ärmel nähen. Versäubern und nach oben bügeln.

10. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

11. Die Nahtzugabe entlang der Unterkante des Rückenteils versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

