

Vestido Con Manga Decorativa - Patrón de costura #2653

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la espalda y el dobladillo de la manga - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

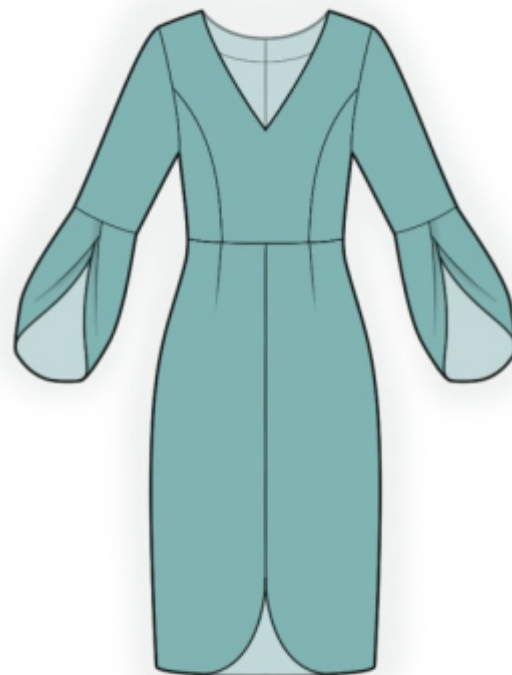

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Central espalda superior - 2 piezas
2. Lateral espalda superior - 2 piezas
3. Central espalda inferior - 2 piezas
4. Lateral espalda inferior - 2 piezas
5. Central delantero superior - 1 pieza en pliegue
6. Lateral delantero superior - 2 piezas
7. Delantero inferior - 2 piezas

8. Manga superior – 2 piezas
9. Manga inferior — 2 piezas
10. Vista del escote delantero — 1 pieza
11. Vista del escote trasero — 2 piezas

La entretela adhesiva:

2. Vista del escote delantero — 1 pieza
3. Vista del escote trasero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser las costuras princesa de la parte superior de la espalda (coser las espaldas laterales a la espalda central), planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
5. Serge los bordes centrales y los bordes inferiores del delantero inferior por separado. Coser el borde central en el delantero inferior de arriba a la marca. Planchar la costura aparte, planchar el margen de costura a lo largo del dobladillo al mismo tiempo. Doblar el margen de costura a lo largo del borde inferior moldeado del delantero hacia el lado revés y respuntar y planchar. Cose una línea de puntada horizontal donde se unen las dos piezas delanteras para evitar que la tela se rompa.
6. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
7. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.
9. Coser la costura de la manga. Rematar y hierro hacia atrás. Rematar el borde inferior de la manga, doblar por dentro el margen de costura y respuntar. Hacer e hilvanar los pliegues de la espalda, las partes internas están dirigidas una hacia la otra. Sujeta con alfileres la manga trasera a la manga delantera a 0.5 cm, hacer el primer pliegue delantero, luego el pliegue trasero, y así sucesivamente. Coser los pliegues juntos. Coser la

manga superior a la manga inferior. Rematar y planchar hacia arriba.

10. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

11. Serge el margen de costura a lo largo del borde inferior de la espalda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

