

Falda Con Delantero Decorativo - Patrón de costura #2661

Recomendaciones sobre la tela: gruesas tejidos naturales/mixtos adecuados para faldas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 decorativos botones; 1 botón a cinturón; cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo 2 cm. Margen de costura a lo largo del borde moldeado de la pieza decorativa - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

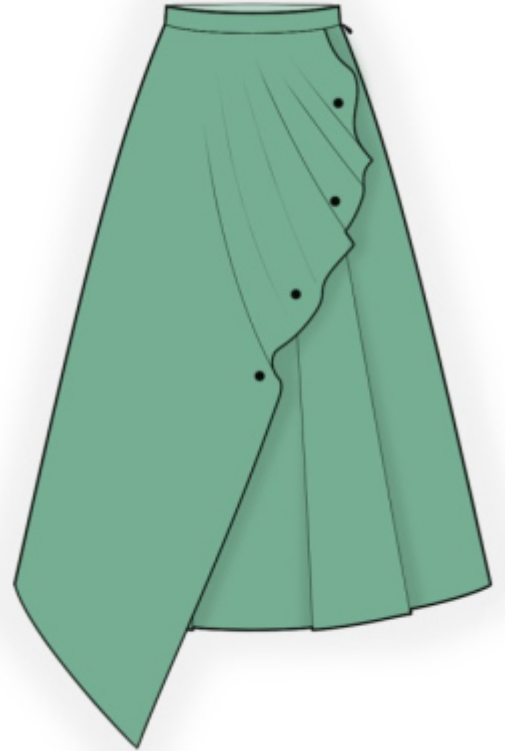

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Falda delantera - 1 pieza
2. Falda trasera - 1 pieza en pliegue
3. Pieza decorativa - 1 pieza
4. Cinturón - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cinturón - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva a cinturón.
2. Rematar los márgenes de costura central e inferior de la pieza decorativa. Doblar los márgenes de costura hacia adentro y hacer un pespuntear. Sujeta con alfileres la pieza decorativa al faldón delantero, con los lados derechos de ambas piezas hacia ti. Hilvanar juntos a lo largo del borde lateral y el borde superior.
3. Rematar por separado izquierdo laterales bordes. Coser la costura desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser en la cremallera.
4. Coser y rematar bordes laterales derechos, planchar las costuras hacia atrás.
5. Coser el lado exterior del cinturón al borde superior de la falda. Coser los extremos del cinturón, recortar esquinas y voltear la prenda del derecho hacia afuera. Girar el borde interior del cinturón hacia adentro y pespuntear en la costura. Planchar el cinturón.
6. Cose botones decorativos en la pieza decorativa Y simultáneamente en la falda delantera, a través de todas las capas, haciendo coincidir las marcas y y así conectar las dos piezas.
7. Marcar ojal en el cinturón y hacer el ojal. Coser un botón.
7. Rematar el dobladillo de la falda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

