

## Ärmellose Bluse - Schnittmuster #2648

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.


### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

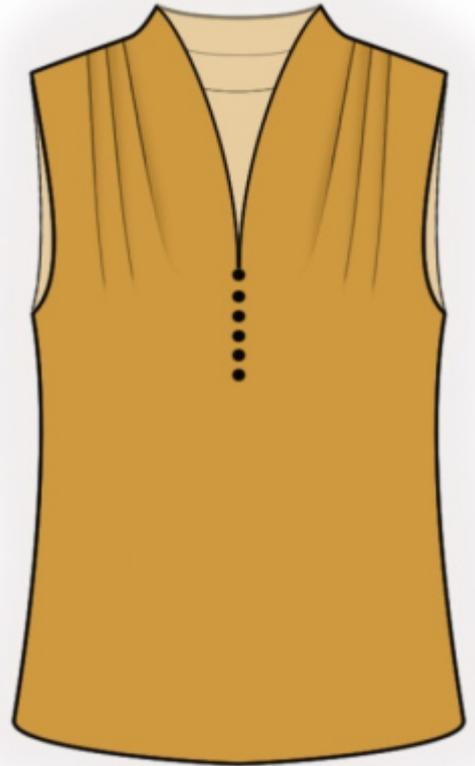

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Stehkragen - 2 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück am Falz
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
1. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück am Falz
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Den äußeren Kragensteg in den hinteren Halsausschnitt einnähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln.
3. An den Schulterkanten der Vorderteile Falten anfertigen und heften (der innere teil ist zur mitte gerichtet). Schulternähte nähen, nahtzugaben entlang der rundungen einschneiden, nach hinten bügeln, versäubern.
4. Den inneren Kragensteg in den Halsausschnitt des Rückenbesatzes einnähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, in nahtzugaben einclippen und auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Stecken Sie die Besätze auf die rechte Seite des Kleidungsstücks und nähen Sie den Halsausschnitt und die Kante des Stehkragens. Schneiden Sie die Nahtzugaben entlang des Halsausschnitts ab, sodass sie an der Markierung auf Null gehen, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen. Wegfalten Besätze auf die linke Seite, bügeln, das teil mit stepstichen an den schulternähten festnähen. Die Nähte der Kragenstege per Hand zusammennähen.
5. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
7. Nähen dekorative Knöpfe am Vorderteil.

## **Technische Zeichnung:**

