

Blusa Sin Mangas - Patrón de costura #2648

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 6 botones.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

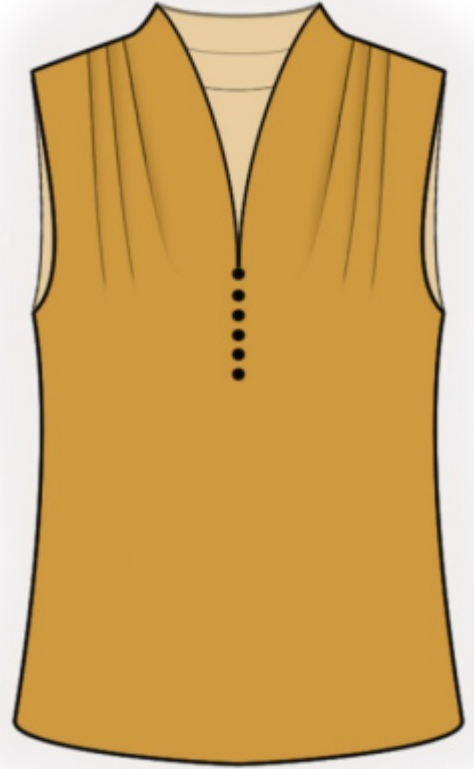

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Collar del soporte - 2 piezas
4. Vista del escote delantero - 1 pieza en pliegue
5. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
1. Vista del escote delantero - 1 pieza en pliegue
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser el soporte exterior del cuello en el escote trasero, planchar los márgenes de costura hacia arriba.
3. Hacer e hilvanar pliegues en los bordes de los hombros de las piezas delanteras (la parte interior está dirigida hacia el centro). Coser las costuras de los hombros, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., planchar hacia atrás, rematar.
4. Coser el soporte interior del cuello en el escote de la vista de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres las vistas al lado derecho de la prenda y cose el escote y el borde del cuello alto. Recorta los márgenes de costura a lo largo del escote, llegando a cero en la marca, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Plegar vistas por el lado revés, planchar, coser la pieza con un pespuntear a las costuras de los hombros. Coser las costuras de los cuellos a mano.
5. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
7. Coser decorativos botones en el delantero.

Dibujo técnico:

