

Zweifarbiges Kleid - Schnittmuster #2663

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; Strickstoff für die Manschette.


Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

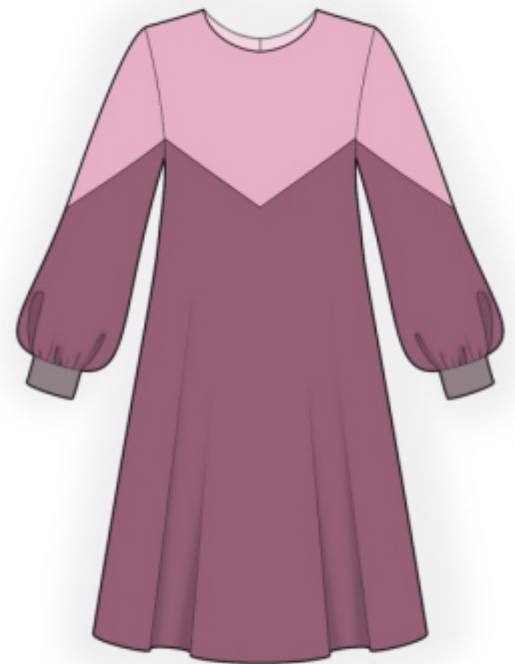

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Unterer Ärmel — 2 Stück

Hauptstoff 1:

1. Rückenpasse - 2 Stück

2. Vorderpasse - 1 Stück am Falz
3. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück
5. Oberer Ärmel - 2 Stück

Gestrickter Stoff:

1. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Empfehlung: Sie können eine fertige Manschette kaufen.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Rückenpasse an Passe nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Vorderpasse an Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
7. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren und bügeln. Die Manschette an den Ärmel nähen, gleichzeitig den Ärmel dehnen. Versäubern und nach oben bügeln.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

