

Vestido Bicolor - Patrón de costura #2663

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos en color contrastante o similar.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; tejido de punto para el puño.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido — 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

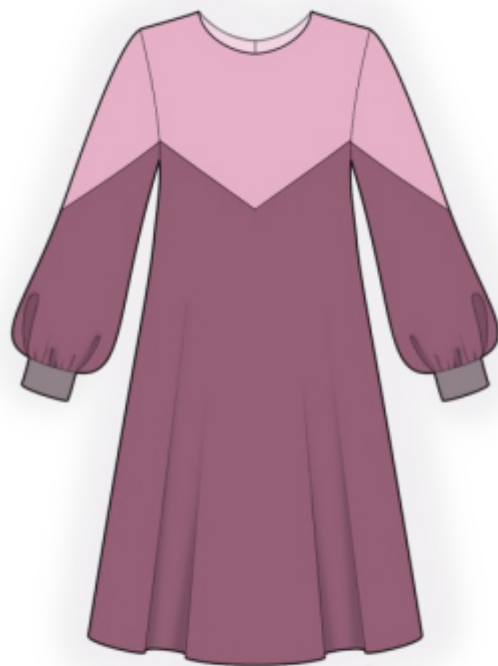

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga inferior — 2 piezas

Tela principal 1:

1. Canesú trasero - 2 piezas

2. Canesú delantero - 1 pieza en pliegue
3. Vista del escote delantero — 1 pieza
4. Vista del escote trasero — 2 piezas
5. Manga superior - 2 piezas

Tela tejida:

1. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero — 2 piezas

Consejo: Puedes comprar un puño listo.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú trasero al canesú, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser canesú delantero a delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.
7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Coser el puño en un anillo. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Coser el puño a la manga, al mismo tiempo estirando la manga. Rematar y planchar hacia arriba.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

