

## Robe Bicolore - Patron de couture #2663

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes de couleur contrastante ou similaire.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; tissu tricoté pour le poignet.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe — 2 cm.


### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

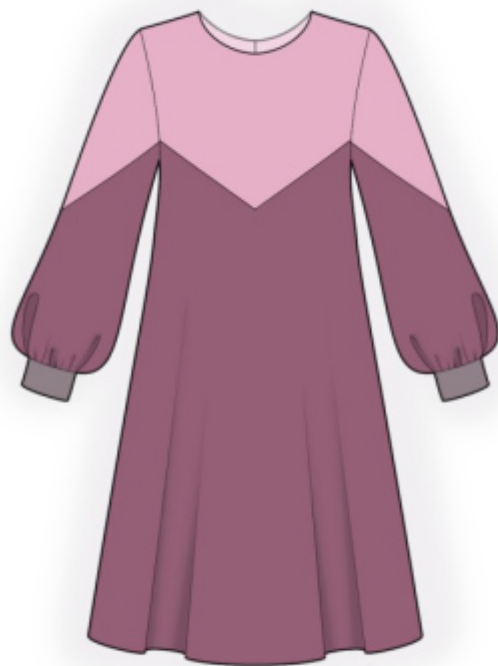

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche inférieure — 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Empiècement arrière - 2 pièces
2. Empiècement avant - 1 pièce au pli
3. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
4. Parementure d'encolure dos — 2 pièces
5. Manche supérieure - 2 pièces

Tricot:

1. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

Conseil: Vous pouvez acheter un poignet prêt à l'emploi.

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre l'empiècement devant sur le devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.
7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Coudre le poignet dans un anneau. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. Coudre le poignet à la manche, en même temps, étirant la manche. Surjeter et repasser vers le haut.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

