

Gilet Long - Patron de couture #2675

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; deux boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

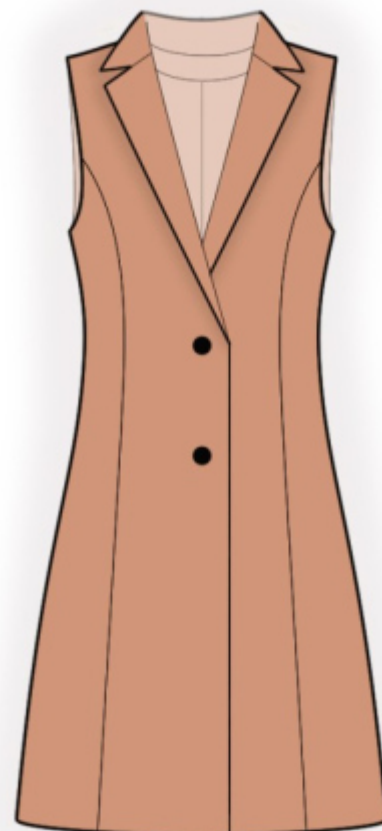

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Inférieur col - 1 pièce
6. Col supérieur - 1 pièce

7. Parementure devant centrale - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Attention: la doublure du devant et du dos est découpée à l'aide des blocs de patron du tissu principal sauf la largeur de la parementure milieu devant et de la parementure encolure dos.

Tissu de doublure:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Devant central - 2 pièces
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer une bande d'entoilage de 1 cm de large sur la ligne de pliage des revers des devants (entoilage thermocollant).
2. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture à part. Coudre les pièces latérales du dos au centre du dos. Repasser vers le centre.
3. Coudre les devants latéraux au devant central. Repasser vers le centre.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Repasser la couture ouverte.
5. Épinglez le col supérieur au col inférieur et cousez les coins et le bord extérieur. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
6. Coudre et repasser ouvertes les marges de couture le long des bords épaules de la parementure dos et de la parementure milieu devant.
7. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord devant central. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col.
8. Coudre le bas du col dans l'encolure du gilet, coudre le haut du col dans l'encolure de la parementure dos et de la parementure milieu devant. Repassez les surplus de couture de la couture du col et cousez-les ensemble près de la couture.

9. Pliez l'intérieur du bord inférieur du gilet et repassez.
10. Coudre les coutures sur la doublure, laissant une ouverture dans la couture côté gauche. Coudre la doublure sur les parementures centrales du devant et sur la parementure. Coudre l'emmanchure en deux étapes: Coudre d'abord l'emmanchure devant, puis coudre l'emmanchure dos. Faire des coupes dans les marges de couture, repasser la couture. Coudre la doublure sur le bord inférieur du gilet.
11. Retourner le gilet sur l'endroit par l'ouverture technique. Coudre l'ouverture pour la fermer.
12. Faire des boutonnères sur le devant droit. Coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

