

Asymmetrischer Wickelrock - Schnittmuster #2668

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoffe, geeignet für Röcke.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 6 Knöpfe, dekorative Schnalle.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum – 3 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

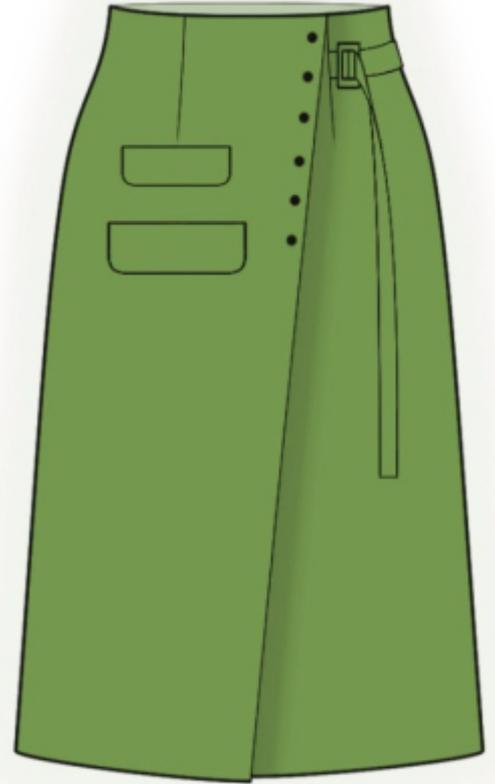

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes – einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

Hauptstoff:

1. Rückenrock – 1 Stück am Falz
2. Vorderrock – 1 Stück

3. Verschlussbesatz - 1 Stück
4. Reißverschlussblende - 1 Stück
5. Rückenbesatz - 1 Stück
6. Vorderbesatz rechte - 1 Stück
7. Vorderbesatz linke - 1 Stück
8. Obere Klappe - 2 Stück
9. Untere Klappe - 2 Stück
10. Gürtel - 1 Stück
11. Schlaufe - 1 Stück

Klebevlies:

1. Verschlussbesatz - 1 Stück
2. Reißverschlussblende - 1 Stück
3. Rückenbesatz - 1 Stück
4. Vorderbesatz rechte - 1 Stück
5. Vorderbesatz linke - 1 Stück
6. Obere Klappe - 1 Stück
7. Untere Klappe - 1 Stück
8. Gürtel - 1 Stück
9. Schlaufe - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an den hinteren Rücken annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln.
3. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und an der kürzeren Seite und an der längeren Seite entlang nähen. Nahtzugaben in den Ecken kürzen, gürtel drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, glätten, bügeln. Den Riemen der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und an der kürzeren Seite und an der längeren Seite entlang nähen. Nahtzugaben in den Ecken kürzen, Riemen drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, glätten, bügeln. Das fertige Ende des Riemens in die Schnalle einfädeln und nähen.
4. Abnäher am Vorderrock annähen, den Riemen in den linken Abnäher einführen. Den inneren Teil zur Mitte hin bügeln.
5. Den Verschlussbesatz rechts auf rechts auf die rechte Seite des Verschlusses stecken und nähen. Die Nahtzugabe in der Ecke des Vorderrocks einschneiden, den Verschlussbesatz auf die linke Seite falten. Den Knopfbesatz (Reißverschlussbesatz) mit der linken Verschlussseite feststecken rechts auf rechts und nähen. Die Nahtzugabe in der Ecke des Vorderrocks einschneiden, wegfallen reißverschlussblende auf die linke Seite. Stecken Sie die rechte Seite des Verschlusses auf die linke Seite des Verschlusses, bilden Sie eine Falte aus dem Vorderrock und nähen Sie entlang der Unterkante des Verschlussbesatzes mit einer Doppelstichlinie ab.

6. Die Klappen jeweils zu zweit rechts auf rechts zusammenstecken und nähen und drei Kanten nähen. In Kurven einclipsen, Klappen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Oberkante versäubern. Auferlegen untere Klappe an vorderrock nach Markierungen und nähen (die gesäumte Kante ist nach unten gerichtet). Falten Klappe nach unten und auf Hauptteil steppen entlang der Naht. Die obere Klappe auf die gleiche Art und Weise nähen.
7. Seitennähte nähen, und gleichzeitig einfügen in recht Seitennaht gürtel, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die vorderen Besätze an den hinteren Besatz nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern Unterkante. Den Besatz rechts auf rechts an der Oberkante des Rocks feststecken. Falten Sie den Riemen und den Verschlussbesatz auf die rechte Seite und nähen Sie ihre Seiten an die kurzen Seiten der Besätze. Den oberen Rand gleichzeitig mit den oberen Ecken des Riemens und den oberen Ecken des Verschlussbesatzes nähen, ecken wegschneiden, den Besatz auf die linke Seite wenden und bügeln.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.
10. Knopflöcher machen, Knöpfe entsprechend annähen.

Technische Zeichnung:

